

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018**  
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov  
medzi

**Stredná odborná škola**

So sídlom:	<b>Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa</b>
IČO:	<b>00 159 531</b>
DIČ:	<b>2020725850</b>
Bankové spojenie:	<b>Štátna pokladnica</b>
IBAN:	<b>SK64 8180 0000 0070 0051 5313</b>
Štatutárny orgán:	<b>PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy</b>
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

**SLOVDACH, s.r.o.**

So sídlom:	<b>Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa</b>
IČO:	<b>36 465 330</b>
DIČ:	<b>2020004008</b>
IČ DPH:	<b>SK2020004008</b>
Bankové spojenie:	<b>ČSOB, a.s.</b>
IBAN:	<b>SK91 7500 0000 0040 2065 4034</b>
Registrácia:	<b>OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12041/P</b>
V mene spoločnosti koná:	<b>Slavomír Kandráč, konateľ</b>
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a na základe uznesenia č. 459/2020 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 27.04.2020 uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018 z titulu dofinancovania projektu. Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s §18 ods. 5 v nadväznosti na §18 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Predmet Dodatku č. 1**

Čl. 2 PREDMET PLNENIA - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 1 je rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Stredná odborná škola – rekonštrukcia kotolne a učebne praktického vyučovania**“. Predmet Dodatku č. 1 je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č.

1 k Dodatku č. 1. Súčasťou vykonania diela je aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 4 CENA DIELA – bod. 4.2 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne dohodnutú sumu takto:

Celková cena diela bez DPH	712 216,78 EUR
Výška DPH (20%)	142 443,36 EUR

Celková cena za dielo celkom vrátane DPH	854 660,14 EUR
--	----------------

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

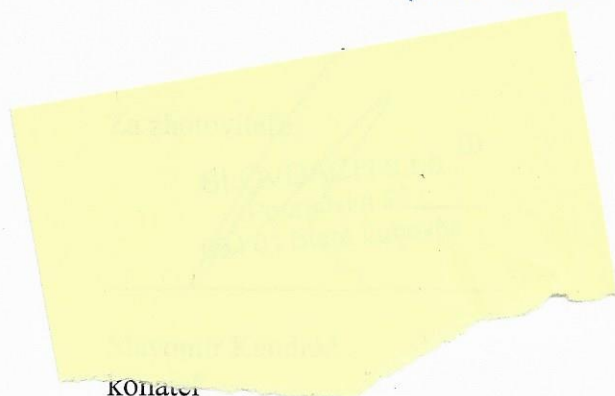
Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 750.383,60 EUR s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe uznesenia č. 459/2020 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 27.04.2020 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 104.276,54 EUR s DPH.

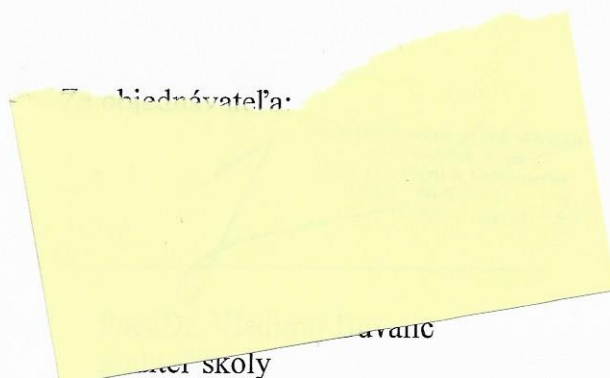
### **Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1**

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2018 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Starej Ľubovni, dňa: 15.5.2020

V Starej Ľubovni, dňa: 15.5.2020

  
KONATEL

  
Objednávateľ:  
...avanc  
...skoly

**Príloha č. 1 k Dodatku č. 1**



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>20190722-04PN</b>	<b>Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa</b>	<b>86 897,12</b>	<b>17 379,42</b>	<b>104 276,54</b>	<b>0,00</b>	<b>86 897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Práce naviac 1	22 722,62	4 544,52	27 267,14	0,00	22 722,62	0,00	0,00	0,00
01.11	Doplnenie výstuže	890,76	178,15	1 068,91	0,00	890,76	0,00	0,00	0,00
01.12	OK - atypické výrobky	523,61	104,72	628,33	0,00	523,61	0,00	0,00	0,00
02	Buranie bet. vencia „Plastové okná	506,58	101,32	607,90	0,00	506,58	0,00	0,00	0,00
03	Vnútorne omietky	10 309,90	2 061,98	12 371,88	0,00	10 309,90	0,00	0,00	0,00
04	Potery, mazaniny	3 133,82	626,76	3 760,58	0,00	3 133,82	0,00	0,00	0,00
05	Preklad, základ - garážová brána	1 942,34	388,47	2 330,81	0,00	1 942,34	0,00	0,00	0,00
06	Kanalizácia	5 415,61	1 083,12	6 498,73	0,00	5 415,61	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Práce naviac 2</b>	<b>18 406,10</b>	<b>3 681,22</b>	<b>22 087,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18 406,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	Keramická dlažba	1 008,35	201,67	1 210,02	0,00	1 008,35	0,00	0,00	0,00
01.2	Doplnenie okien	5 592,95	1 118,59	6 711,54	0,00	5 592,95	0,00	0,00	0,00
02.2	Sadrokartóny	2 414,82	482,96	2 897,78	0,00	2 414,82	0,00	0,00	0,00
03	Izolácie	2 826,57	565,31	3 391,88	0,00	2 826,57	0,00	0,00	0,00
03.2	Deliace priečky	462,37	92,47	554,84	0,00	462,37	0,00	0,00	0,00
04.2	Zariaďovacie predmety	5 757,04	1 151,41	6 908,45	0,00	5 757,04	0,00	0,00	0,00
06.2	VZT	344,00	68,80	412,80	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Práce naviac 3</b>	<b>45 768,40</b>	<b>9 153,68</b>	<b>54 922,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45 768,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Zateplenie objektu II. etapa	40 138,54	8 027,71	48 166,25	0,00	40 138,54	0,00	0,00	0,00
01.1	Doplnenie okien	544,71	108,94	653,65	0,00	544,71	0,00	0,00	0,00
02	Bleskozvod II. etapa	5 085,15	1 017,03	6 102,18	0,00	5 085,15	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>86897,12</b>	<b>17379,42</b>	<b>104 276,54</b>	<b>0,00</b>	<b>86 897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

**Objekt:** Práce naviac 1

**Časť:** Kanalizácia

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 4 288,93 40,219**

**1 Zemné práce 1 343,89 0,000**

1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	29,700	4,25	126,23	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	29,700	3,35	99,50	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	60,885	11,87	722,70	0,000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	60,885	0,67	40,79	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,520	2,75	130,68	0,000
6	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,910	11,33	100,95	0,000
7	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	t	16,901	7,28	123,04	0,000

**4 Vodorovné konštrukcie 116,81 8,423**

8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,455	26,22	116,81	8,423
---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

**5 Komunikácie 643,68 15,906**

9	566902132	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	29,700	5,53	164,24	7,794
10	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	7,187	55,10	396,00	7,187
11	572953112	Vyspravenie povrchu po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	4,455	18,73	83,44	0,924

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 756,01 15,557**

12	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	7,425	101,82	756,01	15,557
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 004,50 0,333**

13	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	99,000	5,94	588,06	0,333
14	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	12,029	17,56	211,23	0,000
15	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	12,029	17,06	205,21	0,000

**99 Presun hmôt HSV 424,04 0,000**

16	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	40,385	10,50	424,04	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 1 126,68 0,166**



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 126,68

0,166

17	271551090	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu, vybúranie otvoru, obetónovanie potrubia	ks	1,000	255,00	255,00	0,000
18	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	49,500	16,90	836,55	0,166
19	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	49,500	0,66	32,67	0,000
20	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,166	14,79	2,46	0,000

**Celkom**

5 415,61

40,385

# ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce naviac 1

Časť: Preklad, základ - garážová brána

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 713,77 3,411**

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 326,55 2,895**

1	331231118	Murivo pilierov štvorhranných z tehál dĺžky 290mm P 7-P 15, pod omietku, na MC-15	m3	1,050	224,39	235,61	2,259
2	346244383	Plentovanie oceľ. valcov. nosníkov jednostranné tehľami na maltu pri výške stojiny 300-500 mm	m2	3,600	25,26	90,94	0,635

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 352,94 0,517**

3	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,900	10,69	116,52	0,409
4	625251621	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	10,900	21,69	236,42	0,107

**99 Presun hmôt HSV 34,28 0,000**

5	998011002	Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3,411	10,05	34,28	0,000
---	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 1 228,57 0,496**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 228,57 0,496**

6	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	468,160	1,21	566,47	0,023
7	134310000400	Dodávka tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 160x160x5 mm,	t	0,473	1 380,00	652,74	0,473
8	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,987	0,49	9,36	0,000

**Celkom 1 942,34 3,908**

## ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce navyiac 1

Časť: Potery, mazaniny

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 133,82</b>	<b>46,965</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>2 661,82</b>	<b>46,965</b>
1	631325661	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	20,682	128,49	2 657,43	46,927
2	632451050	Poter pieskovocementový hr. do 60 mm	m2	0,382	11,50	4,39	0,038
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>472,00</b>	<b>0,000</b>
3	998011002	Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	46,965	10,05	472,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>3 133,82</b>	<b>46,965</b>



## ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce navyiac 1

Časť: Vnútorne omietky

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>10 309,90</b>	<b>36,853</b>
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>658,92</b>	<b>2,274</b>
1	319201311R	Vyrovnanie nerovného povrchu parapetov bez odsekania tehál hr.do 50 mm	m2	69,360	9,50	658,92	2,274
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>9 280,61</b>	<b>34,578</b>
2	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov Prednástreky	m2	7,212	4,88	35,19	0,056
3	611461136	Vnútorná omietka stropov , vápennocementová zo suchých zmesí	m2	7,212	7,55	54,45	0,079
4	612460245	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	610,861	14,98	9 150,70	34,275
5	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreky (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	15,487	2,60	40,27	0,168
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>370,37</b>	<b>0,000</b>
6	998011002	Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	36,853	10,05	370,37	0,000
<b>Celkom</b>						<b>10 309,90</b>	<b>36,853</b>

## ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce navyiac 1

Časť: Buranie bet. venca -Plastové okná

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	506,58	0,000
-----	---------------------	--------	-------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	506,58	0,000
---	-------------------------------------	--------	-------

1	967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	11,520	25,89	298,25	0,000
2	967042712	Odsekanie muríva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm, -0,25000t	m2	11,520	14,89	171,53	0,000
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,640	2,83	10,30	0,000
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,200	0,09	1,64	0,000
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,640	4,07	14,81	0,000
6	979082121	Vnútro stavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,840	0,46	10,05	0,000

Celkom	506,58	0,000
--------	--------	-------

# ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce navyše 1

Časť: OK - atypické výrobky

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>523,61</b>	<b>0,011</b>
------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------

<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>					<b>523,61</b>	<b>0,011</b>
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------

1	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	218,010	1,01	220,19	0,011
2	553PC0007	dodávka oc.atyp.výrobov - statika v.č. 02 ozn. 01 - 08	kg	44,010	1,38	60,73	0,000
3	553PC0007.01	Oc. profil 100x100x10 dl 5,8m 2x, posilnenie otvoru pre okno ozn. 10	kg	174,000	1,38	240,12	0,000
4	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,210	0,49	2,57	0,000

<b>Celkom</b>						<b>523,61</b>	<b>0,011</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------



## ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce navyiac 1

Časť: Doplnenie výstuže

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>890,76</b>	<b>0,807</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>465,75</b>	<b>0,351</b>
1	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,345	1 350,00	465,75	0,351
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>416,90</b>	<b>0,456</b>
2	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARÍ	t	0,379	1 100,00	416,90	0,456
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>8,11</b>	<b>0,000</b>
3	998011002	Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,807	10,05	8,11	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>890,76</b>	<b>0,807</b>

## ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce navyiac 2

Časť: VZT

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		HSV				344,00	0,000
24-M		VZT				344,00	0,000
1	240551030	Montáž protipožiarnych klapiek	ks	2,000	23,50	47,00	0,000
2	541551030	Požiarna klapka FID SCP 400x200.ZV	ks	2,000	148,50	297,00	0,000
Celkom						344,00	0,000

# ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa  
 Objekt: Práce navyše 2

Časť: Zariadenie predmetov

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PSV Práce a dodávky PSV

5 757,04 0,589

## 725 Zdravotechnika

5 757,04 0,589

1	725119721	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	1,000	31,00	31,00	0,000
2	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	ks	1,000	354,74	354,74	0,016
3	552370000700	1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, GEBERIT	ks	19,000	185,00	3 515,00	0,317
4	642360000200	Misa záchodová keramická závesná s hlbokým splachovaním, KOLO	ks	19,000	97,70	1 856,30	0,257

## Celkom

5 757,04 0,589



## ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce navyiac 2

Časť: Deliace priečky

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>462,37</b>	<b>0,114</b>
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>462,37</b>	<b>0,114</b>
1	5533201101	Zostava dielacích priečok WC vrátan dverí D+M	m2	3,800	121,08	460,10	0,114
2	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,600	0,49	2,27	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>462,37</b>	<b>0,114</b>

## ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce navyiac 2

Časť: Izolácie

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 2 826,57 0,525**

**713 Izolácie tepelné 2 826,57 0,525**

1	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	46,444	2,74	127,26	0,014
2	6313670634	tep.isolácia min.vlna akustická hr.40 mm 40kg/m3	m2	48,766	4,44	216,52	0,078
3	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	886,813	0,70	620,77	0,000
4	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m,	m2	1 019,835	0,58	591,50	0,102

Špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0,12 mm.

5	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	150,713	1,00	150,71	0,000
6	2837650539	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30 mm	m2	157,847	6,88	1 085,99	0,331
7	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	27,928	1,21	33,82	0,000

**Celkom 2 826,57 0,525**

## ROZPOČET

**Stavba:** Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

**Objekt:** Práce navyiac 2

**Časť:** Sadrokartóny

**Objednávateľ:** SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

**Zhotoviteľ:** SLOVDACH, s.r.o.

**Miesto:** Stará Ľubovňa

**Spracoval:** Mikuláš Derevjaník

**Dátum:** 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### PSV Práce a dodávky PSV

**2 414,82 3,509**

### 763 Konštrukcie

**2 414,82 3,509**

1	763115113	Priečka SDK hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	17,388	23,41	407,05	0,607
2	763115414	Priečka SDK hr. 150 mm jednoducho opláštená doska hr. 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	48,783	25,47	1 242,50	1,809
3	763115514	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm step. izoláciou, akustickou CW 100	m2	5,225	32,24	168,45	0,322
4	763126651	tep. izoláciou hr.100 mm, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100	m2	14,892	20,65	307,52	0,324
5	763138232	Podhľad SDK RB, RBI 2x12.5 mm oceľová podkonštrukcia CD,UD D+M	m2	6,900	21,83	150,63	0,262
6	763147114	Obklad steny sadrokartónu hr.12,5 vr..konštrukcie d+m	m2	8,928	12,90	115,17	0,185
7	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	23,913	0,98	23,50	0,000

### Celkom

**2 414,82 3,509**



# ROZPOČET

**Stavba:** Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa  
**Objekt:** Práce navyše 2

**Časť:** Doplnenie okien

**Objednávateľ:** SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

**Zhotoviteľ:** SLOVDACH, s.r.o.

**Miesto:** Stará Ľubovňa

**Spracoval:** Mikuláš Derevjaník

**Dátum:** 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV** **5 592,95** **0,271**

**766 Konštrukcie stolárske** **5 161,63** **0,264**

1	611O00009.01	Plastové okno roz.900x1500 mm vr.vnut.a vonk.parapetu s osadením	ks	10,000	410,50	4 105,00	0,240
2	611OP0005	Plastové okno roz.2700x1500 mm vr.vnut.a vonk.parapetu s osadením	ks	1,000	1 012,00	1 012,00	0,024
3	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,170	0,87	44,63	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové** **431,32** **0,007**

4	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	145,000	1,21	175,45	0,007
5	553PC0015.01	Dodávka ocel, atyp.výrobných strešnej konštrukcie	kg	145,000	1,75	253,75	0,000
6	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,292	0,49	2,12	0,000

**Celkom** **5 592,95** **0,271**

# ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce naviac 3

Časť: Bleskozvod II. etapa

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

2 393,21 14,328

### 1 Zemné práce

2 188,87 14,328

1	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	18,960	4,15	78,68	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	37,920	3,35	127,03	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	58,810	26,92	1 583,17	0,000
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	58,810	1,38	81,16	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,810	0,63	37,05	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	58,810	2,74	161,14	0,000
7	5833720001	Štrkopiesok	t	14,328	8,42	120,64	14,328

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

204,34 0,000

8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,964	5,83	69,75	0,000
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,640	0,19	22,73	0,000
10	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,964	4,18	50,01	0,000
11	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	131,604	0,47	61,85	0,000

## M M

2 691,94 0,000

### 21-M Elektromontáže

2 691,94 0,000

12	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	90,000	1,03	92,70	0,000
13	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	90,000	1,19	107,10	0,000
14	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	25,000	0,74	18,50	0,000
15	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých oceli pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	15,630	0,96	15,00	0,000
16	210220103	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	m	130,000	5,36	696,80	0,000
17	3544245350	Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadik	kg	57,744	5,12	295,65	0,000
18	3540404500.1	HR-Podpera PV 21	ks	70,000	0,66	46,20	0,000
19	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	60,000	1,11	66,60	0,000
20	3540406800	HR-Svorka SS	ks	60,000	0,69	41,40	0,000
21	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14,000	3,55	49,70	0,000
22	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	14,000	1,40	19,60	0,000
23	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	3,55	42,60	0,000
24	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	7,000	1,46	10,22	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	3540406100	HR-Svorka SK	ks	2,000	0,82	1,64	0,000
26	3540406100.1	HR-Svorka SO	ks	3,000	0,70	2,10	0,000
27	210220311	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	7,000	13,06	91,42	0,000
28	3544221000	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	ks	5,000	1,25	6,25	0,000
29	1	Svorka ST11	ks	2,000	1,65	3,30	0,000
30	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	kus	8,000	2,47	19,76	0,000
31	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	s	8,000	2,47	19,76	0,000
32	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	6,000	1,26	7,56	0,000
33	5489511000	Štítok ozn. BLZ	ks	6,000	2,38	14,28	0,000
34	5489511000,.12	Bezpečnostný štítik BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	ks	6,000	0,66	3,96	0,000
35	PM1	Podružný materiál	%	175,485	0,82	144,69	0,000
36	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	291,431	0,82	240,29	0,000
37	PZ	Pomocný zachytávač z drôtu FeZn ?8 dl. 2m	ks	4,000	4,12	16,48	0,000
38	R1	Revízia (vr. skúšky OPO _ RTP)	ks	1,000	618,38	618,38	0,000

**Celkom**

**5 085,15**

**14,328**



## ROZPOČET

**Stavba:** Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

**Objekt:** Práce navyiac 3

**Časť:** Doplnenie okien

**Objednávateľ:** SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

**Zhotoviteľ:** SLOVDACH, s.r.o.

**Miesto:** Stará Ľubovňa

**Spracoval:** Mikuláš Derevjaník

**Dátum:** 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>544,71</b>	<b>0,096</b>
------------	----------------------------	---------------	--------------

<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>	<b>544,71</b>	<b>0,096</b>
------------	------------------------------	---------------	--------------

1	611000009.02	Plastové okno roz.600x600 mm vr.vnut.a vonk.parapetu s osadením	ks	4,000	135,00	540,00	0,096
2	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,400	0,87	4,71	0,000

<b>Celkom</b>	<b>544,71</b>	<b>0,096</b>
---------------	---------------	--------------

# ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa

Objekt: Práce navyiac 3

Časť: Zateplenie objektu II. etapa

Objednávateľ: SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Mikuláš Derevjaník

Dátum: 18. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

35 635,36 137,122

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

29 162,73 21,761

1	612409991.1	Začistenie vonkajších omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí	m	131,100	9,91	1 299,20	0,367
2	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	53,589	9,91	531,07	2,062
3	622461211	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 10 do 20%	m2	535,893	4,96	2 658,03	7,835
4	622464220	Vonkajšia omietka stien, silikátovosilikonová hr. 2 mm	m2	562,113	11,50	6 464,30	2,125
5	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	31,020	19,50	604,89	0,183
6	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,968	4,46	129,20	0,121
7	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy, bleskozvod	m2	16,600	40,17	666,82	0,458
8	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	67,744	26,90	1 822,31	0,837
9	625251527	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	535,893	24,64	13 204,40	5,863
10	625251545	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - štandardné riešenie (EPS-100 F), vr. líšt, dotepenie čela fasády	m2	38,978	25,00	974,45	0,413
11	625251612	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie vr. líšt	m2	26,220	26,39	691,95	0,488
12	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami	m	48,580	2,39	116,11	1,010

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 094,55 115,360

13	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	86,630	4,75	411,49	8,553
14	5921954661	obrubník parkový 100x20x5	ks	87,496	2,18	190,74	2,012
15	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	8,250	84,24	694,98	18,159
16	564581111	Zhotovenie zhotovenie zásypu okapového chodníka hr. 300 mm	m2	86,630	2,30	199,25	5,198
17	583310002600	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm,	t	48,859	16,00	781,74	48,859
18	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	633,463	1,75	1 108,56	16,286
19	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 266,926	0,80	1 013,54	0,000
20	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	633,463	1,00	633,46	16,293
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,323	5,83	1,88	0,000
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,650	0,19	10,38	0,000
23	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,465	4,18	22,84	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	54,650	0,47	25,69	0,000

### 99 Presun hmôt HSV

**1 378,08 0,000**

25	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	137,122	10,05	1 378,08	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

### PSV Práce a dodávky PSV

**4 503,18 1,934**

### 712 Izolácie striech

**856,71 1,324**

26	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike pod klampiarske konštrukcie	m	84,680	5,95	503,85	0,003
27	6072628104	Doska drevoštiepková OSB 3 hr. 18 mm	m2	48,936	7,14	349,40	1,321
28	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,494	0,99	3,46	0,000

### 764 Konštrukcie klampiarske

**3 550,73 0,587**

29	764323420	mm	m	42,350	8,71	368,87	0,088
30	764333410	Oplechovanie z plechu povrch uprav, múrov na plochých strechách r.š. 500+500+300 mm	m	21,600	37,15	802,44	0,181
31	764352429	Žľaby z plechu povrch.uprav, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm vr.hákov	m	36,100	29,90	1 079,39	0,110
32	764352810	Demontáž žľabov pookapových plkruhových -0,00330t	m	36,100	0,70	25,27	0,000
33	764359413	Kotlík kónický z plechu povrch.uprav,DN 150	ks	1,000	19,01	19,01	0,002
34	764359810	Demontáž kotlíka kónického, -0,00110t	ks	1,000	0,93	0,93	0,000
35	764391430	Záveterná lišta z plechu povrch.uprav, r.š. 400 mm	m	55,248	17,60	972,36	0,188
36	764430850	0,00337t	m	52,350	1,02	53,40	0,000
37	7644544540	Zvodové rury z plechu povrch.uprav kruhové priemer 150 mm vr.kolien a objímok	m	7,400	30,00	222,00	0,018
38	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, -0,00356t	m	7,400	0,82	6,07	0,000
39	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,587	1,69	0,99	0,000

### 783 Dokončovacie práce

**95,74 0,023**

40	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	43,320	2,21	95,74	0,023
----	-----------	---	----	--------	------	-------	-------

**Celkom**

**40 138,54 139,055**





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne na učebne praktického vyučovania, Jarmočná ul. 108, Stará Ľubovňa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Stará Ľubovňa
Objednávateľ	SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa	IČO	
Projektant	DESIGNERS, s.r.o, Jiráskova 12098/63, 080 05 Prešo		
Zhotoviteľ	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	SK2020004008
Spracoval	Mikuláš Derevjanik		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	18. 2. 2020		CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 11 129,36	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 34 639,04	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 45 768,40	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 45 768,40
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 45 768,40 9 153,68
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 54 922,08
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0,00