



**Príloha č.1 : Opis predmetu** navrhnutých zariadení Av >

**Rečnický pult** , • materiál: nerez ocel/drevo , • farba: mahagón/chróm , • hmotnosť: 13 kg , • rozmery (vxšxh): 117x49x49 cm , • záruka: 24 mesiacov




**Profesionálna PTZ kamera Panasonic s HD-SDI**

Output ,full HD ,IP video transmission , ovládanie cez PoE+, video and audio via USB, and SD card recording , 30x zoom, nočný režim, diaľkovo ovládaná robotická.




**Záložný zdroj UPS Pro Secure rack 2U, čierna 3kVa + 1,5kVa**




**19"Datový rack cabinet veľkosti 42U( H2080 x W600 x D800, )**



**Držiak ATYP fixný do stropu pre kameru PTZ**




**Projektor laser, 5200 lm, rozlíšenie WUXGA, zoom manual -1,6, Wifi, LCD x3R/G/B, Contrast 3mil:1 , Time light 20000h, format 16:10, VMZ51EJ, LAN, USB, HDMI,VGA**



**Držiak projektora UNIVERSAL - kruh veľký**


**Plátňo Rollfix Pro Electric RC 262 x 164 Type D do stropu priznané , formát 16:10, s čiernym rámkom**




**Prevodník / vysielac-DTP HDMI 4K 230 Tx / RX**




**Bezdrôtový prezentér -LAN, Wifi, HDMI, USB-C , ClickShare Present C-10**

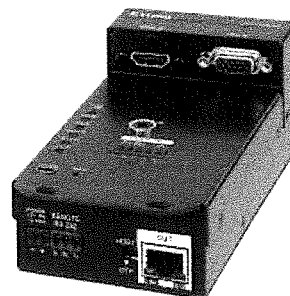


**Transmitter-two input that sends HDMI, VGA, audio, and control up to 230 feet (70 meters) over a shielded CATx cable**

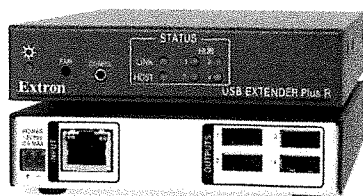

**Extender and switches USB signals from peripheral devices to a host computer up to 1,980 feet (600m) through a Gigabit Ethernet, USB Extender Plus R / T**

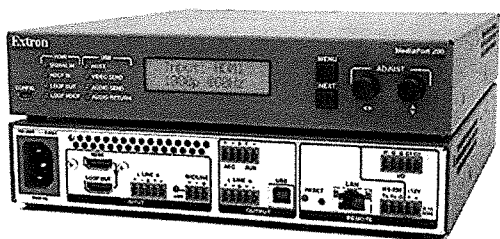


**Brige for integrating pro AV sources or systems with software codec conferencing applications , HDMI input with HDCP-compliant loop through, accepts signals up to 1920x1200, and scales video to a USB 2.0 output. Audio features**

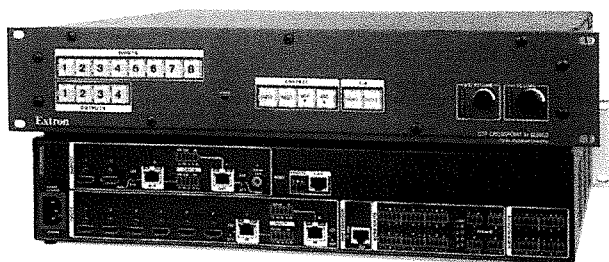

**Centralny system integration in a 2U enclosure, for applications with multiple displays, sound reinforcement, and AV system , 8x4 matrix switcher with HDMI and DTP® twisted pair inputs and outputs, 4K scaling, audio DSP with AEC, an integrated, DTP CrossPoint 84**

Audio profesionálny štvorkanálový prijímač zo série, Qual-Channel True Diversity UHF Receiver, ACT-747B UHF Receiver 823-832 MHz,

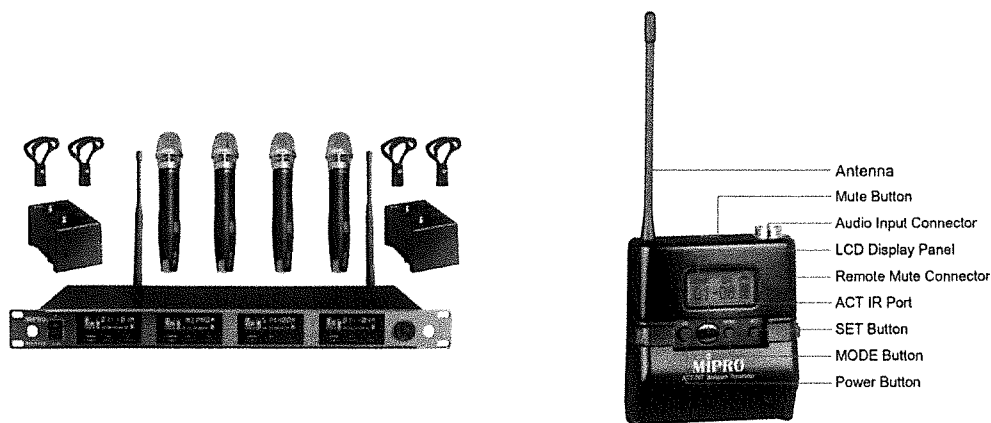

### Bezdrôtový opakový

body pack-vysielač celokovový. LCD podsvietený displej, vypínač ON / OFF , ACT-72T UHF Body Pack Transmitter 823-832 MHz



**Profesionalna antena-** bi-functional log antenna for professional receiving and transmitting applications. Optimized for 470 ~ 1000 MHz, it is compatible with US and EU new, AT-90W , 4-6 dBi , Two input connectors: TX and RX,



**Antena splitter** UHF 4-channel power with a maximum output level of +26 dBm , stereo in-ear monitoring transmitter ,AD-90S UHF Splitter 470-960 MHz



**Stolný mikrofón** určený pre konferencie, BC-100 Wireless Boundary Microphone




**Capsule Module :** 4.5mmØ subminiature omni-directional condenser microphone · Frequency Response 40Hz~20KHz±3dB  
**Capsule Impedance :** 200Ω · **Sensitivity :** -49dBV±, MU-55HN Headworn Microphone (black)







**Kondenzátorový klopový mikrofón.** Ľahká a odolná konštrukcia. Priemer mikrofónnej kapsule 10 mm., MU-53L Lavalier Microphone (black)

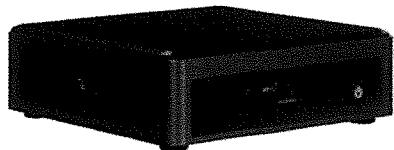

**Pocítac Intel NUC i7-5557U 8GB 120SSD W7PRO**

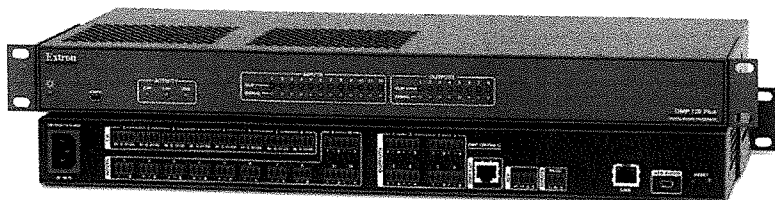

**Matica 12x8 ProDSP Digital Matrix Processors** , DMP 128 Plus AT - Audio DSP, Team, Zoom, Logitech, 12 mic/line inputs and 8 outputs, AEC - acoustic echo cancellation, USB Audio interface, AES67 support, SIP 2.0 connectivity , ProDSP™ 64-bit floating point technology .



**Zosilovač Wavedynamics™ 4-kanálový výkonový zosilňovač**  
350W, SMQ350



**Riadiaca jednotka** - Integrated Controller is 4 x programmable network appliance specifically designed to control AV and building technology using multiple analog and digital formats



**Switch Gigabitový L3 PoE switch Ubiquiti EdgeSwitch ES-16-150W** v 19 "rackmount prevedení s maximálnym výkonom PoE napájania 150W. Managovateľný switch s 16x GLAN a 2x




**Reproduktor 2-pásmový pasívny, Altea model ( alter. 712 ) 715**

**Reproduktor Altea 718 - 45 - Passive 18" Bass Reflex Subwoofer** · Power rating: 600 W RMS / 2400 W peak · Frequency range: 45 - 138 Hz · Maximum output level: 134 dB · Impedance: 8 Ohm



**Jednotka Wifi AP UNIFEM 6 Long**

Range s podporou frekvenčných pásiem 2,4 aj 5 GHz a prenosovou rýchlosťou až 3,0 Gbps, napr. U6-LR 2/5Ghz, Long-Range 3000 Mbit/s, Ethernet (PoE),

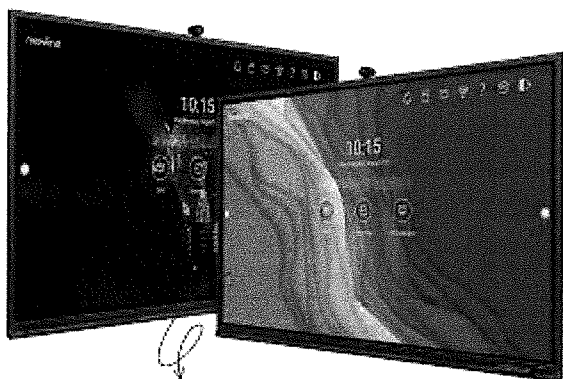


**Displej multifunkčný dotykový ELARA - touch panel 65"**, 32 points multi-touch, resolution 4K, Smart Meeting Platform Android 11.0 based, USB-C 100W PD, Camera, 8 x Microphones, Optical Bonding, Antimicrobial glass, CAST/BROADCAST/DISPLAY MANAGEMENT functions. ENGAGE/CAST/BROADCAST/CONTROL) for Windows included, optional OPS PC, 3 years warranty, - new, availability,




**OPS Interný počítač** pre displej SDM - Intel i5 11th generation 1137G7, 16GB RAM, 2 256GB SSD, 4K@60 fps, Windows 10 Pro license included

**Mobilný nastaviteľný stojan ,**  
kolieska - Newline HW86 až do veľkosti displejov 86" uhlopriečky

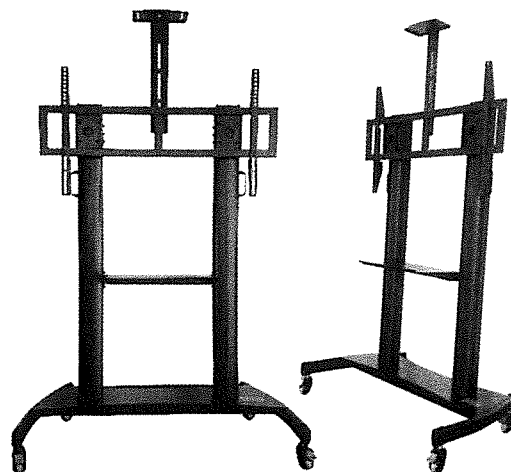




**Rezervačný systém - Tap Scheduler - farba Graphite, na stenu , dotykový displej veľkosti 10".**

**Digital signage prehrávač** - XT1144, LAN, SD, HDMI, PC software application, makes creating presentations simple + micro

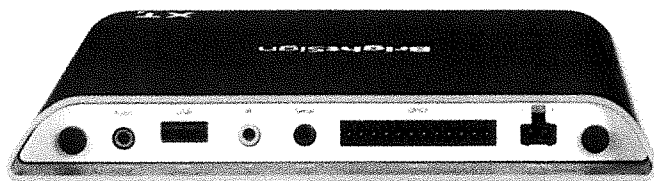


SDHC 32GB karta ,


**Switch gigabitový L3 PoE** v desktop prevedení s maximálnym výkonom PoE napájania 150W. Managovateľný switch s 8x GLAN a 2x SFP portami

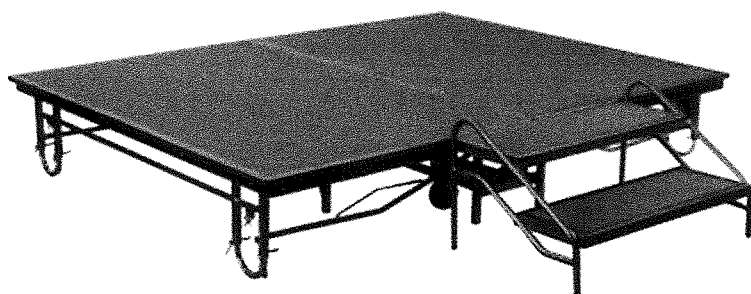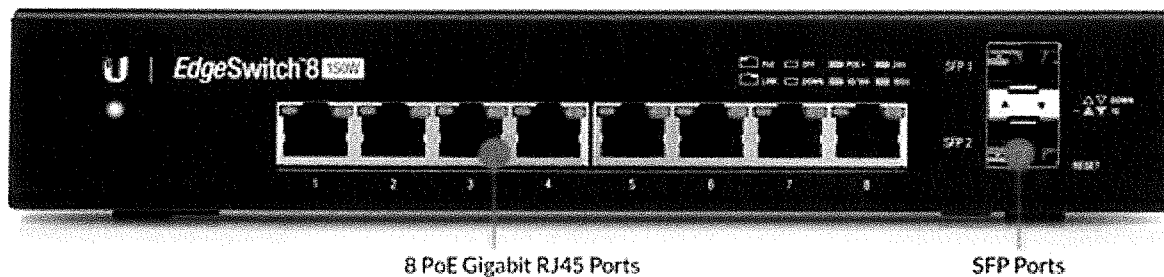


**Pódium** mobilné , skladacie - Arena 244 x 183x 41-61 cm vyska nastaviteľná spolu s Zaves alebo latka ( Antwerp) k pódiu Arena , čierna, pre pódium s výškou 61 , 2 schodnice, nastaviteľná výška do max 61cm , zložené pódium je na kolieskach,



**INFILED**

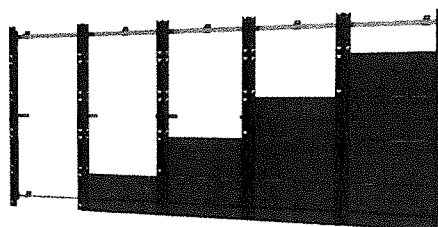


**LED wall s rozlíšením 1920x1080 bodov** ; -pixel pitch 2.5 mm – vzdialenosť LED bodov (dimensions) , rozmery steny 4.8 x 2.7 m , Svietivosť -kontrast ( brightness ) 1200 nit, Lite version, záruka 2 roky - INFILED manufacturer , warranty, incl. wall brackets and vacuum suction tool, EMC Class B ,

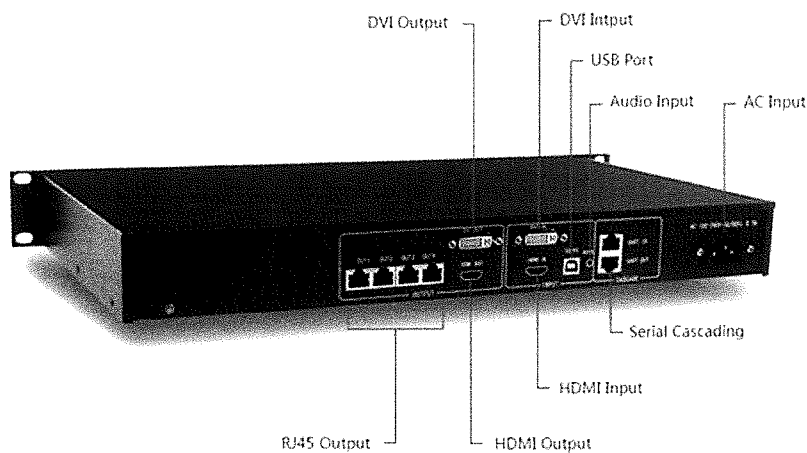

Independent **LED Controller**, rozlíšenie 1920×1200 , vstup HDMI / DVI, single-unit loading capacity of 1920×1200@60Hz. MCTRL600 utilizes UART to cascade and control, controller na vytvorenie obrazu pre rozmery LED steny, ovládanie vstupov,

**Switch Gigabitový PoE** , 19"rackmount prevedení 48x Gigabit RJ45 ports \* 2x SFP+ ports \* 2x SFP ports \* 1x Serial console port, US-48-500W,

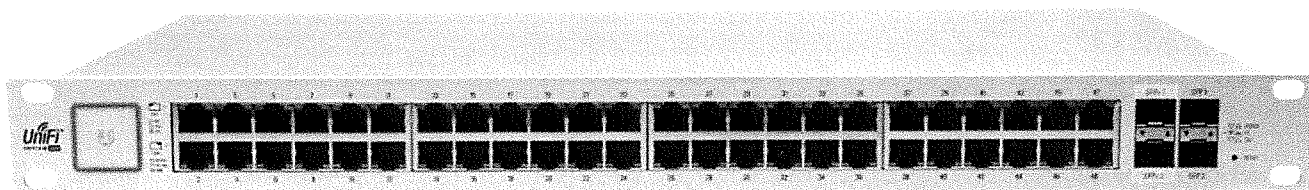

**Switch gigabitový L3 PoE switch** , 24-Port/10/100/1000Mbps/MAN/Rack/SFP/PoE+, ES-24-250W



Front Panel




Back Panel


**Security Gateway PRO** · 2x Gigabit LAN porty · 2x Gigabit WAN porty - RJ45 / SFP · 1 milión paketov za 1 sekundu pri routovaní 64-byte USG-PRO-4 - UniFi Security Gateway PRO, CPU: Dual-Core 1 GHz, MIPS64



Front Panel



Back Panel

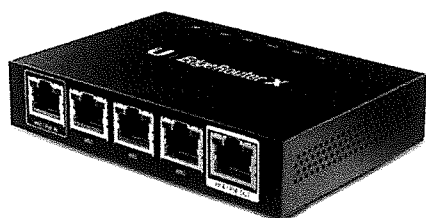


**Gigabit router** - rozšírené sieťové nastavenie a security funkcie,, 5-Port, PoE, VLAN 802.1q , Ubiquiti EdgeRouter X, Router 2x GLAN, 2x voliteľný G LAN/WAN, procesor s frekvenciou 880 MHz, porty RJ-45: 5ks, PPTP, L2TP,

**Controller Cloud Key G2** s 1TB HDD UCK-G2-PLUS with HDD 1TB, Menežovacie zariadenie pre systém UNIFEM, pre platformy Android a iOS, predný displej pre zobrazenie dôležitých informácií, obsahuje 1TB 2.5" HDD (možnosť výmeny za až 5TB). Napájanie cez POE 802.3af alebo USB-C




**SwitchManaged PoE+** Gigabit Switch; port: 5x; PoE: 24V pasive PoE , ES-5XP, Poe

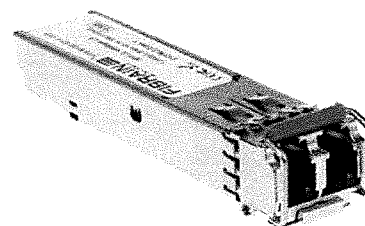



**Prevodník Micro SFP 1.25 Gbps, SMF, 3 km, SC,**



Kiosk 50" -Alu ,velkost displeja 50" dotyk, Touch Lamina 50 ", Black / 4K in/ 4K , TIMER for auto On / Off , SMART HDMI, Touch function (infrared - 10 points) , 3x HDMI 2.0 inputs that support 60Hz 4K napr. Lamina

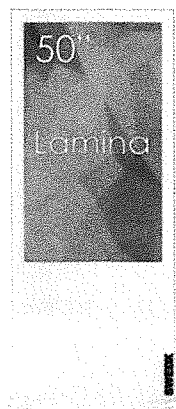


Displej na stenu veľkosť 46", bez ramový, 3.5mm (B-to-B) ultra-narrow bezel video wall, rozlíšenie 1920x1080, 500cd, HDMI DP DVI USB, prevádzka 24/7, ako model VM46T-U

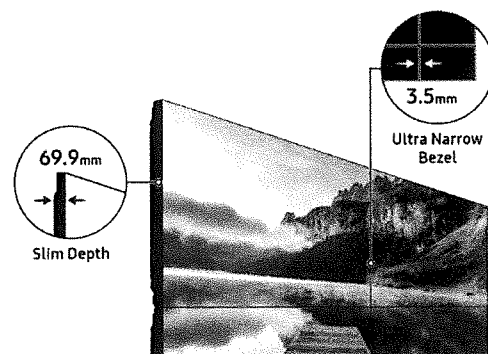


Držiak pre displej na stenu model WMN-46VD/EN

Ozvučová zostava audio SENSO2.2/W Audac výrobca, zosilovateľ + reproduktory Celo2 do stropu, farba biela,

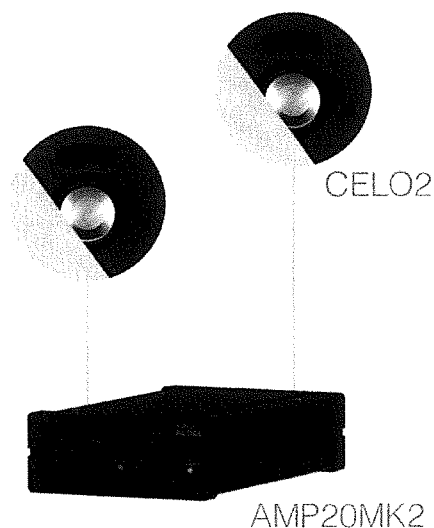


**6200 ANSI  
LASER 20.000 SAAT**

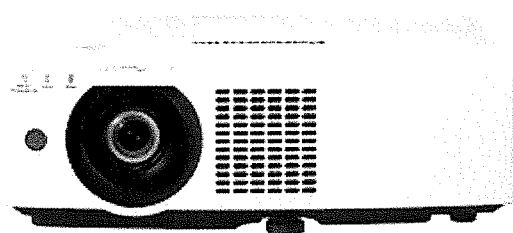

**Panasonic**

Projektor laser -rozlíšenie WUXGA (4K), 6200 lumen, LCD, 20tis h time light, model PT-VMZ61BEJ, HDMI, LAN, alter. WIFI , RS232, USB, Audio in/ out, diaľkové ovládanie, optic 1,6 zoom, uchytenie do stropu,

Ozvučová zostava - 8 x Celo6 reproduktor, 2-pasmový, do stropu + EPA104 zosilovateľ, biela farba, SENS06.8E/W Audac ,

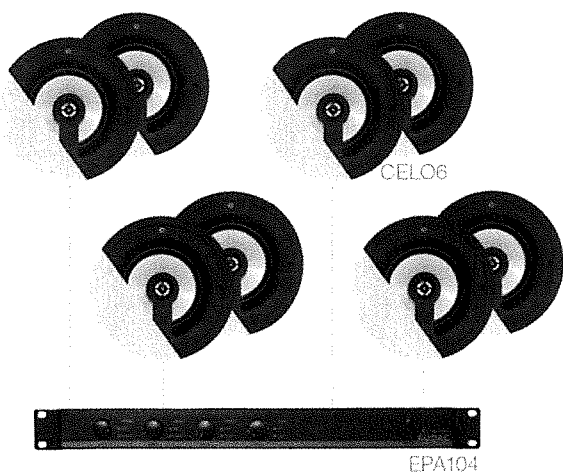



UHF dvojkanálový prijímač. 112 prednastavených kanálov. Podsvietený displej zobrazuje kanál, frekvenciu, úroveň batérie, indikátor RF rušenia, model ACT-312B UHF Receiver frekvencie 644-668 MHz,



Predzosilovač - 2-zónový, 6-kanálový stereo mix pult s Bluetooth prijímačom, model PRE126,



Displej 43" - Business TV, UHD, 250cd/m<sup>2</sup>, 16/7, DVB-T2CS2, 8.3kg, uchytenie VESA 200x200, model BE43A-H,

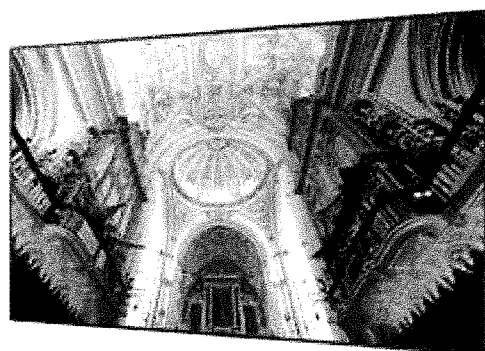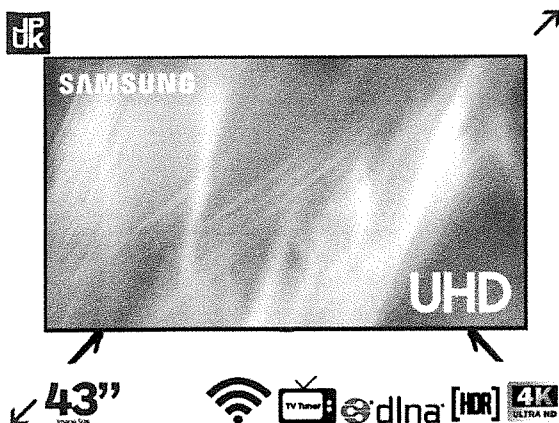


Displej 4k- veľkosť 65", 65" UHD monitor, 300cd/m<sup>2</sup>, 16/7, SP, MagicInfo Lite, No WiFi, 21.2kg, VESA 400x300 ,QE65T



**Switch HDMI splitter 1x2, 4K@60Hz, HDMI 2.0 1x2**

Splitter with 4K to 1080P Down-scaling · Built-in equalizer for signal enhancement · 18Gbps high bandwidth.

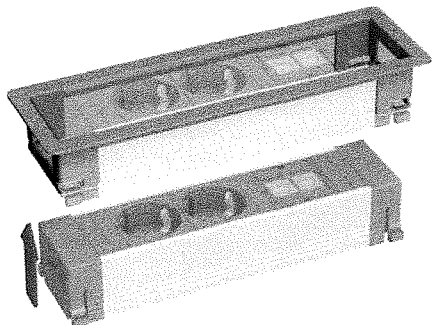

**Prípojny bod** - Power Frame, 2xUTE, 1xCustom, 1xUSB 2port. Nabíjač, modul HDMI Keystone F/F čierny HDMI2.0 UHD , Ramček Power Frame rámk 4 pozície RAL 9006 striebornosiv, konektor Keystone cat.6a, tienenný, strieborný, SPO, Modul rámk 2xKeystone - kovový

**Multifunkčný dotykový displej LYRA** - touch panel 75", 20 points multi-touch, resolution 4K, Smart Meeting Platform Android 11.0 based, Antimicrobial glass, 3 years warranty, optional OPS PC, CAST/BROADCAST/DISPLAY MANAGEMENT functions included.





ENGAGE/CAST/BROADCAST) for Windows included ,




**Videokonferencia** , 1x PTZ kamera, 4K, platforma Teams , 2x repro, 2x mikrofony, Rally Plus Ultra-HD ConferenceCam, diaľkové ovládanie, Displej Hub, Table Hub, kabelaz,



**logitech  
Rally  
Mounting Kit**

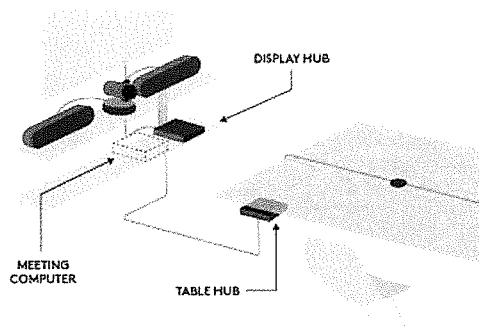



## Držiaková sada - pre videokonferenciu

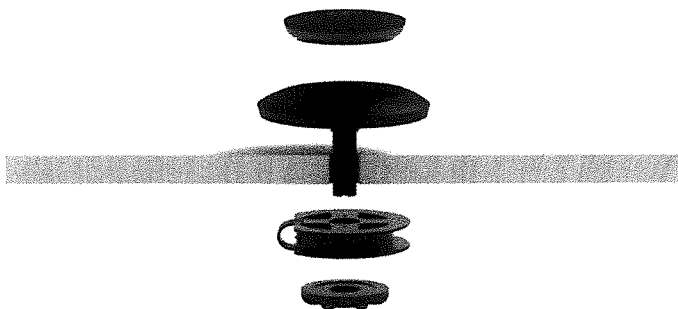

**Držiak** - pre externe mikrofony Logitech Mic pod videokonferencie s uchytením do stola

**Káblový organizér** - Cube strieborný , určený pre organizáciu káblov pod stolom,

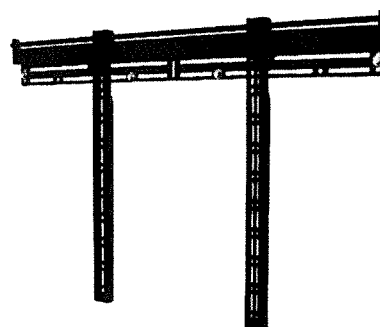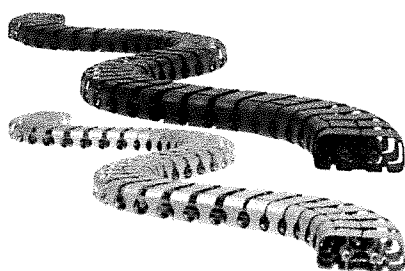


**Držiak pre TV** – s uchytením na stenu pre displej fixný .

**Displej touch panel 86' veľkosť'** - 20 points multi-touch, resolution 4K, Smart Meeting Platform Android 11.0 based, Antimicrobial glass, 3 years warranty, optional OPS PC, CAST/BROADCAST/DISPLAY MANAGEMENT f functions included. ENGAGE/CAST/BROADCAST) for Wind dows included,

Screen Size	86"
Display Area (mm)	1895 × 1066
Weight (kg)	65
Touch Technology	IR
Resolution	3840 × 2160 (4K)
Viewing Angle	178°
Backlight	LED
<b>AUDIO &amp; VIDEO</b>	
Sound	20 W x 2
Camera	Optional



**Videokonferencia Logitech Rally pus Large - PlatformaTeams, pre veľkú zasadacku, s ovladacím panelom Touch 10"**  
(LAN/USB) na stole, 2x repro, 2x mikrofón s mute tlačítkom, 1x PTZ kamera/Zoom, NUC+Win,

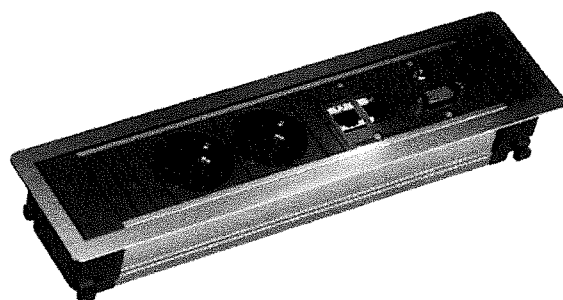

**Pripojný bod** - do stola Power Frame, 2xUTE, 1xCustom, 1xUSB 2port. Nabíjač ,HDMI, LAN,

**Kabeláž :**

