

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16732

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

JKSO:

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

KS:

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO:

46633324

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČ DPH:

SK2023521687

Spracovateľ:

ing. Ľ. Šáriczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

127 882,77

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane
znižená	20,00%	0,00
	20,00%	127 882,77

Výška dane

0,00

Cena s DPH

v EUR

25 576,55

153 459,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

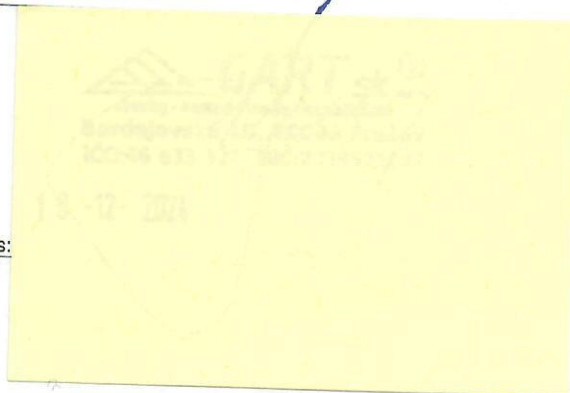

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16732

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Projektant: A - Club s.r.o.,
Budovateľská34, Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		127 882,77	153 459,32
A	Lokalita A		
A	Lokalita A	95 781,51	114 937,81
01	Lokalita A - elektroinštalácia	88 470,39	106 164,47
02	Lokalita A - Vykurovanie	6 956,02	8 347,22
B	Lokalita B	355,10	426,12
B	Lokalita B	9 073,99	10 888,79
02	Lokalita B - elektroinštalácia	5 709,67	6 851,60
03	Lokalita B - Zdravotechnika	617,47	740,96
04	Lokalita B - Vykurovanie	2 605,92	3 127,10
B-doplnok	Lokalita B - doplnok	140,93	169,12
B-doplnok	Lokalita B - doplnok	7 009,83	8 411,80
02	Lokalita B - elektroinštalácia - doplnok	5 324,94	6 389,93
C	Lokalita C	1 684,89	2 021,87
C	Lokalita C	16 017,44	19 220,93
03	Lokalita C - elektroinštalácia	14 467,07	17 360,48
		1 550,37	1 860,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

A - Lokalita A

JKSO:

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Spracovateľ:

ing. Ľ. Šáriczká

Poznámka:

KS:

Dátum: 15. 4. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46633324

IČ DPH:

SK2023521687

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

88 470,39

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

88 470,39

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

17 694,08

Cena s DPH

v EUR

106 164,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

A - Lokalita A

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Projektant: A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	88 470,39
HSV - Práce a dodávky HSV	
	41 328,13
1 - Zemné práce	2 373,15
2 - Zakladanie	3 227,14
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	12 917,87
4 - Vodorovné konštrukcie	1 378,22
5 - Komunikácie	124,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 496,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 797,33
99 - Presun hmôt HSV	3 012,99
PSV - Práce a dodávky PSV	
	7 172,26
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	250,26
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	886,71
713 - Izolácie tepelné	531,32
762 - Konštrukcie tesárske	1 373,48
764 - Konštrukcie klampiarske	361,61
766 - Konštrukcie stolárske	558,99
771 - Podlahy z dlaždíc	1 972,57
775 - Podlahy vlysové a parketové	80,28
783 - Nátery	26,68
784 - Maľby	1 130,36
M - Práce a dodávky M	
	39 970,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	39 970,00

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

A - Lokalita A

Miesto:

Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Projektant: A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 470,39

D HSV Práce a dodávky HSV

41 328,13

D 1 Zemné práce

2 373,15

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,500	12,60	132,30
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,500	26,82	281,61
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	10,500	7,41	77,81
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,470	88,32	218,15
5	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,741	17,65	13,08
6	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	16,170	58,85	951,60
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,851	8,00	38,81
8	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	23,270	4,51	104,95
9	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	23,270	1,46	33,97
10	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	18,795	2,45	46,05
11	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	18,795	0,58	10,90
12	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	18,640	2,06	38,40
13	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,686	5,17	34,57
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	113,662	0,52	59,10
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,686	0,90	6,02
16	K	171209002.S1	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	6,686	19,50	130,38
17	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	11,954	16,35	195,45

D 2 Zakladanie

3 227,14

18	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10,500	0,26	2,73
19	K	271533001.S1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm	m3	0,570	48,23	27,49
20	K	273326241.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 20/25 (bez výstuže)	m3	1,201	132,13	158,69
21	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,960	19,97	39,14
22	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,960	6,04	11,84
23	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,130	2 127,95	276,63
24	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t - ozn. A10	cm	200,000	0,71	142,00
25	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,005	1 360,39	6,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	4,510	218,44	985,16
27	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,518	108,39	56,15
28	K	274326241.S	Základové pásy z betónu železového vodostavebného C 20/25 (bez výstuže)	m3	2,030	132,13	268,22
29	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,293	1 631,00	477,88
30	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,406	1 611,00	654,07
31	K	279311116.S	Postupné podbet. základného muríva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 25/30	m3	0,508	236,89	120,34
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				12 917,87
32	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	28,452	233,85	6 653,50
33	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm - ozn. A11	ks	9,000	30,67	276,03
34	K	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm - ozn. A11	ks	3,000	41,14	123,42
35	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	56,77	113,54
36	K	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,595	124,61	323,36
37	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	41,520	45,20	1 876,70
38	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	41,520	18,10	751,51
39	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,497	2 245,00	1 115,77
40	K	340238267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm - ozn. A6	m2	1,320	70,18	92,64
41	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	39,765	40,02	1 591,40
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 378,22
42	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	1,201	127,55	153,19
43	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	5,763	16,91	97,45
44	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,763	5,78	33,31
45	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	3,803	11,68	44,42
46	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	3,803	3,14	11,94
47	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,131	2 109,00	276,28
48	M	55311110	Dodávka oceľové háky pozink resp. nerez	ks	3,000	4,88	14,64
49	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,369	133,77	316,90
50	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,426	17,47	339,37
51	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,426	4,67	90,72
52	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) - zahrnuté vo výstuži stĺpov	t	0,000	2 151,00	0,00
D 5			Komunikácie				124,74
53	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm - A12	m2	4,200	10,68	44,86
54	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4,200	19,02	79,88
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12 496,69
55	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	3,803	3,57	13,58
56	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,803	10,37	39,44
57	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,803	9,93	37,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	612423631.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šířky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	7,632	26,25	200,34
59	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	233,786	2,01	469,91
60	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	233,786	8,36	1 954,45
61	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	233,786	9,63	2 251,36
62	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	105,608	15,10	1 594,68
63	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	3,038	29,97	91,05
64	K	625250548.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane líšt - ZS2	m2	4,388	49,70	218,08
65	K	625250707.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy vrátane líšt - ZS1	m2	105,608	47,90	5 058,62
66	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,380	149,93	56,97
67	K	631316180.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou kryštalickej izolácie na cementovej báze pre betónové podlahy	m2	3,803	13,34	50,73
68	K	631319153.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,380	27,66	10,51
69	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm - ozn. A1	m2	5,880	38,55	226,67
70	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	58,35	116,70
71	M	553310008900.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	2,000	52,92	105,84
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 797,33
72	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	13,000	4,60	59,80
73	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,000	16,22	210,86
74	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	8,820	2,90	25,58
75	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	97,722	2,50	244,31
76	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	195,444	1,60	312,71
77	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	97,722	1,90	185,67
78	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	60,000	3,60	216,00
79	K	941955202.S	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	15,210	13,50	205,34
80	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 - ozn. A4	ks	1,000	2,86	2,86
81	M	429720338205	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery 300x250 mm	ks	1,000	7,80	7,80
82	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,518	107,12	55,49
83	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - ozn. B8	m2	31,950	29,40	939,33
84	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t - ozn. B6	m2	34,604	6,99	241,88
85	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	9,600	3,12	29,95
86	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,82	3,28
87	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,304	26,85	169,26
88	K	968081115.S1	Demontáž okien plastových, kovových, drevených 1 bm obvodu - 0,007t - ozn. B1	m	42,960	3,80	163,25
89	K	971038591.S	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr. nad 150 mm, -1,50000t - ozn. B4	m3	3,881	51,26	198,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	974031185.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, - 0,07100t - ozn. B4	m	9,240	14,28	131,95
91	K	978065021.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-150 mm, -0,01876t - ozn. B5	m2	17,524	2,90	50,82
92	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,707	12,00	284,48
93	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	71,121	8,20	583,19
94	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,707	15,60	369,83
95	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	450,433	0,50	225,22
96	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,707	12,10	286,85
97	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	189,656	1,20	227,59
98	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,707	15,40	365,09
D	99		Presun hmôt HSV				3 012,99
99	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79,081	38,10	3 012,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 172,26
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				250,26
100	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	6,003	0,29	1,74
101	M	246170000950.S	Lak asfaltový penetračný, organický	kg	1,801	3,56	6,41
102	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	9,800	0,35	3,43
103	M	246170000950.S	Lak asfaltový penetračný, organický	kg	3,430	3,56	12,21
104	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	8,003	0,22	1,76
105	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	9,203	0,60	5,52
106	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	2,700	3,91	10,56
107	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	3,105	2,10	6,52
108	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	6,003	4,90	29,41
109	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	6,903	6,08	41,97
110	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	9,800	5,30	51,94
111	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	11,760	6,08	71,50
112	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	242,970	0,03	7,29
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				886,71
113	K	71230.R	Odstránenie povlakové krytiny na strechách plochých 10° vrátane tepelnej izolácie pre prespádovanie strechy	m2	5,000	0,77	3,85
114	K	712311101.S	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným - ST1	m2	16,411	0,94	15,43
115	M	111630002800.S	Penetračný náter na živčickej báze s obsahom rozpoušťaďiel	l	4,103	5,92	24,29
116	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	16,411	5,40	88,62
117	M	628320000200.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4,2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	18,873	6,80	128,34
118	K	712370070.S1	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju vrátane líšt	m2	14,656	6,80	99,66
119	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	16,854	7,90	133,15
120	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	45,000	0,46	20,70
121	K	712973820.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 165 mm	m	7,950	21,21	168,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	14,656	0,70	10,26
123	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	16,854	1,43	24,10
124	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,950	12,50	99,38
125	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	64,000	0,15	9,60
126	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	3,260	10,70	34,88
127	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	860,880	0,03	25,83
D 713			Izolácie tepelné				531,32
128	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením - ozn. A14	m2	2,450	5,55	13,60
129	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,573	10,46	26,91
130	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	8,803	1,90	16,73
131	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	9,243	20,58	190,22
132	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	8,803	2,49	21,92
133	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,855	164,40	140,56
134	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	6,435	7,93	51,03
135	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	6,757	8,12	54,87
136	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	515,840	0,03	15,48
D 762			Konštrukcie tesárske				1 373,48
137	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	69,450	11,30	784,79
138	M	605120002905	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hraneé akoš / vrátane impregnácie	m3	1,210	406,00	491,26
139	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	1,120	28,60	32,03
140	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	1 308,080	0,05	65,40
D 764			Konštrukcie klampiarske				361,61
141	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t - B12	m	4,370	1,19	5,20
142	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t - ozn. B1	m	11,880	1,83	21,74
143	K	764421870.R	Skrátenie presahu jestvujúcej strechy z trapézového plechu - ozn. B11	m	1,820	6,40	11,65
144	K	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm - ozn. A3	m	15,290	18,90	288,98
145	K	764454802.S1	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t - pre spätnú montáž + uskladnenie - ozn. B7	m	15,290	1,10	16,82
146	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	344,390	0,05	17,22
D 766			Konštrukcie stolárske				558,99
147	K	766111820.S	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t - ozn. B9	m2	11,015	3,12	34,37
148	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	25,90	51,80
149	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,60	39,20
150	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,000	197,40	394,80
151	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	2,000	1,50	3,00
152	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	4,000	2,30	9,20
153	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	532,370	0,05	26,62
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 972,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného - ozn. A8,A1	m2	39,000	20,60	803,40
155	M	597740001805	Dlaždice keramické, štandard	m2	42,900	25,40	1 089,66
156	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	757,220	0,03	22,72
157	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 135,840	0,05	56,79
D		775	Podlahy vlysové a parketové				80,28
158	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t - ozn. B6	m2	34,604	2,32	80,28
D		783	Nátery				26,68
159	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,517	6,93	17,44
160	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,517	3,67	9,24
D		784	Maľby				1 130,36
161	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	282,589	1,30	367,37
162	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	282,589	2,70	762,99
D	M		Práce a dodávky M				39 970,00
D		33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				39 970,00
163	K	3300300.R	M+D osobný výťah ORONA S15, trakčný bezstrojovňový, nosnosť 1000 kg, 13 osôb, 4 nástupištia - bližšie viď PD	ks	1,000	39 970,00	39 970,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

A - Lokalita A

Časť:

01 - Lokalita A - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Spracovateľ:

ing. Ľ. Šáriczká

Poznámka:

KS:

Dátum: 15. 4. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46633324

IČ DPH:

SK2023521687

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 956,02

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
6 956,02

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 391,20

Cena s DPH

v EUR

8 347,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

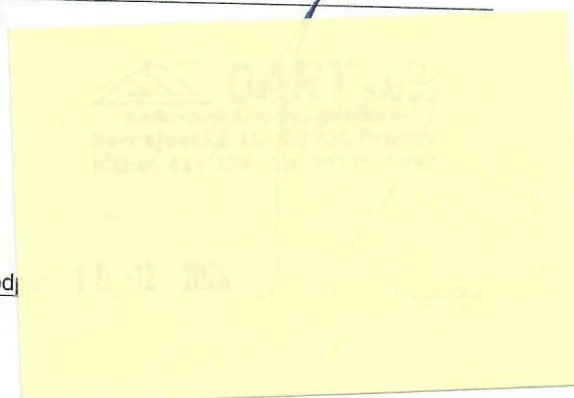

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

A - Lokalita A

Časť:

01 - Lokalita A - elektroinštalácia

Miesto:

Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum:

15. 4. 2024

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Projektant:

A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ:

ing. Ľ. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	6 956,02
HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	352,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	59,30
	293,09
M - Práce a dodávky M	5 551,12
21-M - Elektromontáže	5 551,12
OST - Ostatné	943,98
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	108,53
VRN11 - Meranie	108,53

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

A - Lokalita A

Časť:

01 - Lokalita A - elektroinštalácia

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Projektant: A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 956,02

D HSV Práce a dodávky HSV

352,39

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

59,30

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	2,000	29,65	59,30
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

293,09

2	K	971038141.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	10,000	4,69	46,90
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

3	K	974031121.S	Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	50,000	4,60	230,00
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

4	K	999001001	Vyznačenie káblovej trasy a rozmeriavanie prístrojov	kpl.	1,000	16,19	16,19
---	---	-----------	--	------	-------	-------	-------

D M Práce a dodávky M

5 551,12

D 21-M Elektromontáže

5 551,12

5	K	210010107.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	5,05	50,50
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

6	M	345750065401.S	Lišta vkladacia LV 18x13 mm, HF	m	10,000	4,42	44,20
---	---	----------------	---------------------------------	---	--------	------	-------

7	K	210010354	Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	10,000	9,73	97,30
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

8	M	3410300450	Krabička odbočná - 2000016 - A8 - 2,5mm2/660V 75x75x36,2 - prázdna s viečkom	ks	10,000	1,27	12,70
---	---	------------	--	----	--------	------	-------

9	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	8,000	1,27	10,16
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

10	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	2,32	11,60
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

11	K	210110016.S	Tlačítko - radenie 1/0 nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	1,000	7,29	7,29
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

12	M	GW4220	Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne IP55	ks	1,000	30,35	30,35
----	---	--------	---	----	-------	-------	-------

13	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	3,21	19,26
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

14	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	4,41	35,28
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

15	M	3450201520	Prepínač r.6, IP20 zapustený (napr. SDN0400121 + SDN5800121)	ks	8,000	5,65	45,20
----	---	------------	--	----	-------	------	-------

16	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	20,000	4,67	93,40
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

17	K	210120399.S	Istič vzduchový štvorpólový do 63 A	ks	1,000	12,07	12,07
----	---	-------------	-------------------------------------	----	-------	-------	-------

18	M	358220043600.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 6 kA, + podpäťová spúšť	ks	1,000	42,52	42,52
----	---	----------------	--	----	-------	-------	-------

19	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpolové 16 - 80 A	ks	2,000	10,59	21,18
----	---	-------------	---------------------------------------	----	-------	-------	-------

20	M	358230015741.S	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N-pól, 10 A, charakteristika B, 30 mA, 6 kA, typ A	ks	2,000	41,81	83,62
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

21	K	210193211.S	Úprava v rozvádzači R4.2 vr. materiálu	ks	1,000	84,11	84,11
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

22	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	25,000	2,93	73,25
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

23	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	10,000	2,27	22,70
----	---	----------------	---------------------------------	----	--------	------	-------

24	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	12,000	3,24	38,88
25	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	4,000	2,34	9,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	2,000	11,99	23,98
27	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	1,000	0,86	0,86
28	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	1,000	0,75	0,75
29	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	10,000	1,29	12,90
30	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	10,000	1,30	13,00
31	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	10,000	1,28	12,80
32	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	15,000	4,88	73,20
33	M	354410032000.S	Podpera vedenia FeZn do muríva označenie PV 01	ks	15,000	0,88	13,20
34	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	8,09	8,09
35	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 20	ks	1,000	13,60	13,60
36	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	5,05	10,10
37	M	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muríva označenie DJ 1	ks	2,000	1,27	2,54
38	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,60	2,60
39	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	2,12	2,12
40	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	2,59	15,54
41	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	6,000	1,86	11,16
42	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	4,000	1,21	4,84
43	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	4,000	0,73	2,92
44	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	1,000	2,49	2,49
45	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	1,000	1,52	1,52
46	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	2,40	2,40
47	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	1,60	1,60
48	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	1,000	13,12	13,12
49	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	1,000	7,08	7,08
50	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muríva DUZ	ks	2,000	5,07	10,14
51	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DUZ	ks	2,000	1,16	2,32
52	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	12,71	38,13
53	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	1,500	27,82	41,73
54	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	10,000	1,13	11,30
55	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2	m	10,000	0,88	8,80
56	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	15,000	1,15	17,25
57	M	341610013700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 RE	m	15,000	0,73	10,95
58	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	80,000	1,39	111,20
59	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	80,000	0,91	72,80
60	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	100,000	1,49	149,00
61	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	100,000	1,27	127,00
62	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	10,000	2,06	20,60
63	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE	m	10,000	3,63	36,30
64	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	10,000	1,15	11,50
65	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	10,000	1,21	12,10
66	K	210881216.S.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2,000	1,17	2,34
67	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-O 2x1,5 mm2 E30	m	2,000	1,39	2,78
68	K	220300921	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, označenie vodiča	ks	60,000	2,10	126,00
69	M	3450644900	Svorka WAGO 3x 0,5-2,5	ks	30,000	0,17	5,10
70	M	3450645100	Svorka WAGO 5x 0,5-2,5	ks	30,000	0,22	6,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,000	32,81	98,43
72	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	15,76	47,28
73	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	10,20	30,60
74	K	PM	Podružný materiál	%	7,000	10,07	70,49
75	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,000	20,24	141,68
76	K	SV A	Montáž svetidla A	ks	8,000	26,99	215,92
77	M	SV A	A - Svetidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva napr.: TREVOS NAOS 2.4ft 6400/840	ks	8,000	226,49	1 811,92
78	K	SV B	Montáž svetidla B	ks	8,000	27,34	218,72
79	M	SV B	B - Svetidlo, vr.sv.zdroja a príslušenstva napr.: TREVOS NAOS 2.4ft 5200/840	ks	8,000	124,35	994,80
D	OST		Ostatné				943,98
80	K	HZS001111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	10,000	22,80	228,00
81	K	HZS001113	Príprava a odborné preskúšanie	hod	2,000	86,25	172,50
82	K	HZS001114	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	20,000	23,05	461,00
83	K	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	82,48	82,48
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				108,53
D	VRN11		Meranie				108,53
84	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	108,53	108,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

A - Lokalita A

Časť:

02 - Lokalita A - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Spracovateľ:

ing. Ľ. Šáriczká

Poznámka:

KS:

Dátum: 15. 4. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46633324

IČ DPH: SK2023521687

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			355,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	355,10	20,00%	71,02
Cena s DPH			426,12
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

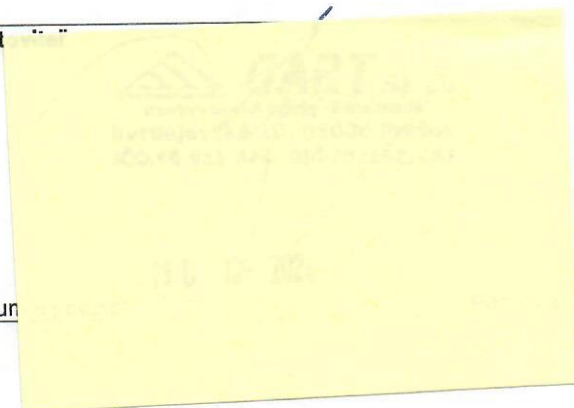

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: A - Lokalita A

Časť: 02 - Lokalita A - Vykurovanie

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Projektant: A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	355,10
D1 - Práce PSV	355,10
733 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	69,14
734 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	24,96
735 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	261,00

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

A - Lokalita A

Časť:

02 - Lokalita A - Vykurovanie

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Projektant: A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							355,10
D	D1		Práce PSV				355,10
D	733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				69,14
0	K	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15 0,00100	m	4,800	1,07	5,14
0	K	rehau16	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele priemeru do 18 mm	m	4,000	16,00	64,00
D	734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				24,96
0	M	319200130261	IVAR Oblúk 90 - C- 15 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	8,000	3,12	24,96
D	735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				261,00
0	K	735151811	Demontáž vykurovacích telies panelových jednoradových stavebnej dĺžky do 1500 mm 0,01235	kus	4,000	8,08	32,32
0	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	24,000	2,30	55,20
0	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	kus	8,000	5,16	41,28
0	M	54109311382	Upevňovacia konzola k telesám	sada	4,000	3,26	13,04
0	K	735158110	Tlakové skúšky telies vodou panelových jednoradových	ks	4,000	5,98	23,92
0	K	735159514	Montáž vykurovacích telies jednoradových s odvodušením do 2040mm	súb	4,000	18,05	72,20
0	K	735191903	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceleových alebo hliníkových	m2	17,280	0,50	8,64
0	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	24,000	0,60	14,40