

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

B - Lokalita B

JKSO:

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

KS:

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO:

46633324

IČ DPH:

SK2023521687

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 709,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 709,67	20,00%	1 141,93

Cena s DPH

v EUR

6 851,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: **B - Lokalita B**

Miesto:	Duklianskych hrdinov 3, Prešov	Dátum:	15. 4. 2024
Objednávateľ:	SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov	Projektant:	A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov
Zhotoviteľ:	GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov	Spracovateľ:	ing. L. Šáriczká
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	5 709,67
HSV - Práce a dodávky HSV	2 286,84
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	341,11
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	785,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 113,85
99 - Presun hmôt HSV	46,18
PSV - Práce a dodávky PSV	3 422,83
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	570,70
771 - Podlahy z dlaždíc	353,98
781 - Obklady	2 293,56
784 - Maľby	204,59

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: B - Lokalita B

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 709,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 286,84
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				341,11
1	K	342272031.S	Priečky z pórabetónových tvárníc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	9,470	32,01	303,13
2	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	5,620	5,42	30,46
3	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	3,370	2,23	7,52
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				785,70
4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	56,414	2,01	113,39
5	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	15,966	8,36	133,48
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	56,414	9,43	531,98
7	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách - ozn. A1	m3	0,037	185,04	6,85
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 113,85
8	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	19,240	3,60	69,26
9	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	19,240	4,72	90,81
10	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - ozn. B8	m2	5,883	3,46	20,36
11	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	7,078	6,99	49,48
12	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t - ozn. B6	m2	7,078	4,63	32,77
13	K	972056010.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t - ozn. A16	cm	30,000	3,51	105,30
14	K	972056015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - železobetónových -0,00048t - ozn. A16	cm	30,000	5,28	158,40
15	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - ozn. B10	m2	35,135	3,59	126,13
16	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t - ozn. B10	m2	11,833	9,48	112,18
17	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,098	12,00	49,18
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,098	15,60	63,93
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	77,862	0,50	38,93
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,098	12,10	49,59
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,784	1,20	39,34
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,098	26,40	108,19
D	99		Presun hmôt HSV				46,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,212	38,10	46,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 422,83
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				570,70
24	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	2,000	7,94	15,88
25	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	1,000	5,60	5,60
26	M	552280005705	Kôš odpadkový - ozn. P5	ks	1,000	49,70	49,70
27	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	7,000	5,90	41,30
28	M	49151	Nerezové madlo sklopné, dĺžka 600 mm, povrch matný - P1	ks	2,000	33,60	67,20
29	M	49025	Nerezové madlo univerzálne, pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný - P2,P3	ks	4,000	45,20	180,80
30	M	49027	Nerezové madlo + zámok na dvere pre imobilných, povrch matný - P6	ks	1,000	70,90	70,90
31	K	725291116.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlo	ks	1,000	11,30	11,30
32	M	634650001305	Zrkadlo bez osvetlenia, vrátane úchyty na stenu 500x1000 mm - ozn. P4	ks	1,000	111,40	111,40
33	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	554,080	0,03	16,62
D 771			Podlahy z dlaždíc				353,98
34	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného - ozn. A8	m2	7,080	20,60	145,85
35	M	597740001805	Dlaždice keramické, štandard	m2	7,788	25,40	197,82
36	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	343,670	0,03	10,31
D 781			Obklady				2 293,56
37	K	781445207.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	40,334	23,70	955,92
38	M	597640002005	Obkladačky keramické štandard	m2	43,561	28,20	1 228,42
39	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2 184,340	0,05	109,22
D 784			Maľby				204,59
40	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	44,656	1,30	58,05
41	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	19,240	1,35	25,97
42	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	44,656	2,70	120,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

B - Lokalita B

Časť:

02 - Lokalita B - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

KS:

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO:

46633324

IČ DPH:

SK2023521687

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing. Ľ. Šáriczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

617,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	617,47	20,00%	123,49

Cena s DPH

v EUR

740,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

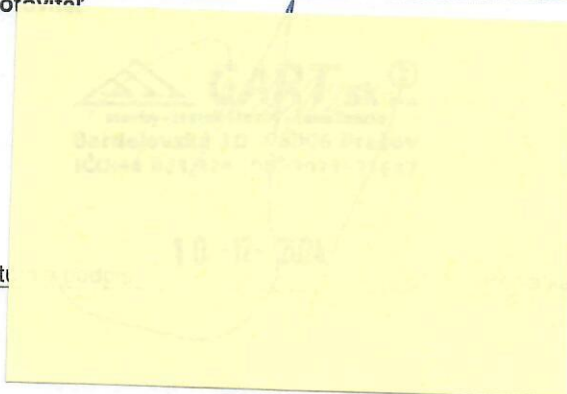

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

B - Lokalita B

Časť:

02 - Lokalita B - elektroinštalácia

Miesto:

Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum:

15. 4. 2024

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Projektant:

A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ:

ing. Ľ. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

617,47

M - Práce a dodávky M

494,99

21-M - Elektromontáže

494,99

OST - Ostatné

73,98

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

48,50

VRN11 - Meranie

48,50

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: B - Lokalita B

Časť: 02 - Lokalita B - elektroinštalácia

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							617,47
D	M		Práce a dodávky M				494,99
D	21-M		Elektromontáže				494,99
1	K	210010107.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	4,89	73,35
2	M	345750065401.S	Lišta vkladacia LV 18x13 mm, HF	m	15,000	4,74	71,10
3	K	210010354	Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	2,000	9,39	18,78
4	M	3410300450	Kratica odbočná - 2000016 - A8 - 2,5mm2/660V 75x75x36,2 - prázdna s viečkom	ks	2,000	1,19	2,38
5	K	210201916.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 3 kg	ks	2,000	15,75	31,50
6	M	63308	Svietidlo napr.: LINEA ROUND 2500/840 so senz pohybu	ks	2,000	81,52	163,04
7	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	15,000	1,40	21,00
8	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	15,000	0,90	13,50
9	K	220300921	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, označenie vodiča	ks	10,000	2,09	20,90
10	M	3450645100	Svorka WAGO 5x 0,5-2,5	ks	10,000	0,21	2,10
11	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,000	6,70	20,10
12	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	2,13	6,39
13	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	11,04	33,12
14	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	2,05	6,15
15	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	3,86	11,58
D	OST		Ostatné				73,98
16	K	HZS001114	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	3,000	24,66	73,98
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				48,50
D	VRN11		Meranie				48,50
17	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	48,50	48,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov
Objekt: B - Lokalita B
Časť: 03 - Lokalita B - Zdravotechnika

JKSO: Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov
Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov
Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov
Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov
Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká
Poznámka:

KS: Dátum: 15. 4. 2024
IČO: IČ DPH:
IČO: 46633324 IČ DPH: SK2023521687
IČO: IČ DPH:
IČO: IČ DPH:


Cena bez DPH			2 605,92
		Základ dane	Výška dane
DPH základná		0,00	0,00
znižovaná		2 605,92	521,18
Cena s DPH			3 127,10
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Pečiatka

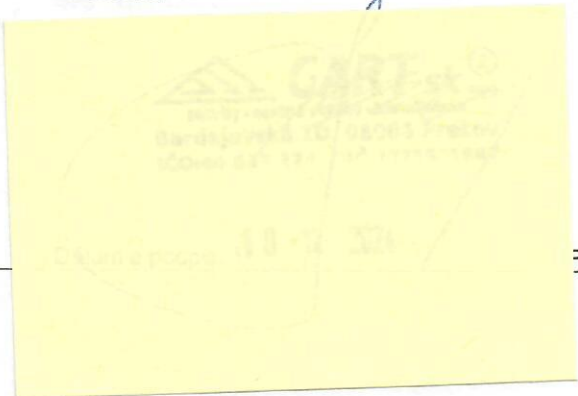

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: B - Lokalita B

Časť: 03 - Lokalita B - Zdravotechnika

Miesto:	Duklianskych hrdinov 3, Prešov	Dátum:	15. 4. 2024
Objednávateľ:	SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov	Projektant:	A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov
Zhotoviteľ:	GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov	Spracovateľ:	ing. Ľ. Šáriczká

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 605,92
D1 - Práce PSV	2 605,92
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	44,81
721 - ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	628,91
722 - ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	257,28
725 - ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	1 674,92

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: B - Lokalita B

Časť: 03 - Lokalita B - Zdravotechnika

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 605,92
D	D1		Práce PSV				2 605,92
D	713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				44,81
0	M	713U01	Tep.iz. potrubia z mineralnej vlny s nalep páskou hr.20 mm s AL pre DN15	m	3,000	5,51	16,53
0	M	713U10	Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m	ks	0,100	25,74	2,57
0	K	713U12	Montáž izolácie hr.20mm a viac	m	3,000	4,07	12,21
0	M	713T01	Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	3,000	0,82	2,46
0	K	713T07	Montáž tep.iz. potrubia hr. do 10mm	m	3,000	3,68	11,04
D	721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				628,91
0	M	721173204	Potrubie z HT -PP pripájacie zvukovoizolované D 50x1,8 dodávka a montáž (odbočky , spojky, uchyty a protipožiarna uzávery)	M	4,000	27,39	109,56
0	M	721171109	Potrubie z HT PP odpadové hrdlové s protihlukovou úpravou D 110 dodávka a montáž potrubia a príslušných tvaroviek(spojky, uchyty a protipožiarna uzávery,zvuková izolácia)	M	2,000	56,14	112,28
0	K	721194104	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	3,000	4,96	14,88
0	K	721194105	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x1,8	KUS	1,000	6,38	6,38
0	K	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	KUS	3,000	8,09	24,27
0	M	721HL192	Zapachová uzavierka pre umývadlo nerezová pre imobilných	KUS	1,000	62,06	62,06
0	K	721pc 01	Demotáž vnútornej kanalizácie	hod	2,000	23,94	47,88
0	M	721pc 04	Kanalizačné záslepky	kus	4,000	0,75	3,00
0	K	721140905	Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	170,80	170,80
0	K	721140925	Opravy odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	1,000	4,60	4,60
0	K	721140913	zaslepenie odstránených kanalizačných potrubí. Dimenzie podľa odstránených potrubí.	ks	3,000	24,40	73,20
D	722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				257,28
0	K	722HERZ001	Montáž vodovodného potrubia plasthlinikového	m	6,000	1,00	6,00
0	M	722HERZ002	Potrubie vodovodné PE plasthliník v kotúčoch D20x2 dodávka a montáž s tvarovkami, uchyťavacím materiálom - korýtka , pevné body s klzné objímky a kompenzátormi na dĺžkovú dilatáciu	m	6,000	16,54	99,24
0	M	722pc01	Prechodka plast ocel DxDN 50x6/4"	KPL	0,000	9,46	0,00
0	K	722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	6,000	1,98	11,88
0	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	6,000	1,42	8,52
0	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	7,000	10,20	71,40
0	M	722pc01.1	Prechodka plast ocel DxDN 20x1/2"	ks	4,000	11,42	45,68
0	K	722130916	Opravy vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	kus	2,000	1,98	3,96
0	K	722pc01	Tlakové záslepky pre vodovodné potrubie po odstránení potrubia	ks	2,000	5,30	10,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				1 674,92
0	K	725pc 01	Demotáž jestvujúcich zariadení predmetov vzlevka s batériou	hod	1,000	25,76	25,76
0	M	725pc042	WC COMBI zvýšené pre imobilných misa s nádržkou biela s doskou- bielou a 2 ks madlá s uchytávacou do ľahkých priečok a jedno madlo pevné a jedno sklopné dl.: 800mm	KPL	1,000	835,75	835,75
0	M	725pc024	Umyvadlo s batériou a zápachovou uzávierkou - demotáž a spätná montáž	KPL	2,000	88,46	176,92
0	M	725pc023	Umyvadlo diturvitové pre imobilných JIKA MIO alebo ekvivalent s pomocnými opierkami a so zapach uzavierkou pre imobilných	KPL	1,000	286,68	286,68
0	K	725pc022	montáž zariadení predmetov	kus	2,000	51,52	103,04
0	M	725pc07	Bateria stojanková umyvadlová paková s ovládaním pre imobilných - chrom	kus	1,000	65,93	65,93
0	K	725pc021	Montáž vodovodných batérii	ks	3,000	22,90	68,70
0	M	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou 1/2	ks	7,000	7,82	54,74
0	K	725810403	Montáž ventilov rohových	ks	7,000	8,20	57,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: B - Lokalita B

Časť: 04 - Lokalita B - Vykurovanie

JKSO: Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

KS: Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO: 46633324 IČ DPH: SK2023521687

Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

IČO: IČ DPH:

Poznámka:


Cena bez DPH			140,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	140,93	20,00%	28,19
Cena s DPH			169,12
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

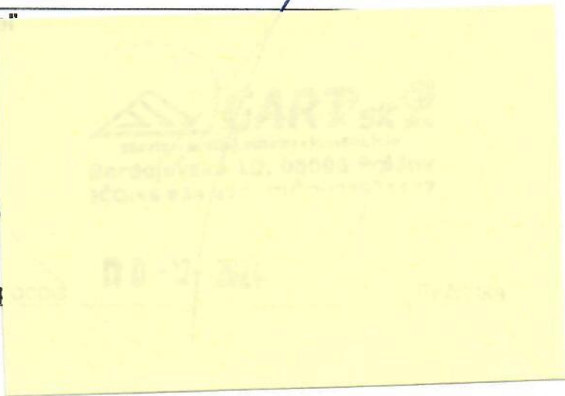

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: B - Lokalita B

Časť: 04 - Lokalita B - Vykurovanie

Miesto:	Duklianskych hrdinov 3, Prešov	Dátum:	15. 4. 2024
Objednávateľ:	SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov	Projektant:	A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov
Zhotoviteľ:	GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov	Spracovateľ:	ing. Ľ. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	140,93
D1 - Práce PSV	140,93
733 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	17,28
734 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	6,28
735 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	117,37

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: B - Lokalita B

Časť: 04 - Lokalita B - Vykurovanie

Miesto:	Duklianskych hrdinov 3, Prešov	Dátum:	15. 4. 2024
Objednávateľ:	SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov	Projektant:	A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov
Zhotoviteľ:	GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov	Spracovateľ:	ing. Ľ. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							140,93
D	D1		Práce PSV				140,93
D	733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				17,28
0	K	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15 0,00100	m	1,200	1,07	1,28
0	K	rehau16	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele priemeru do 18 mm	m	1,000	16,00	16,00
D	734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				6,28
0	M	319200130261	IVAR Oblúk 90 - C- 15 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	2,000	3,14	6,28
D	735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				117,37
0	K	735151811	Demontáž vykurovacích telies panelových jednoradových stavebnej dĺžky do 1500 mm 0,01235	kus	1,000	8,07	8,07
0	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	24,000	2,30	55,20
0	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	kus	2,000	5,15	10,30
0	M	54109311382	Upevňovacia konzola k telesám	sada	1,000	3,25	3,25
0	K	735158110	Tlakové skúšky telies vodou panelových jednoradových	ks	1,000	5,98	5,98
0	K	735159514	Montáž vykurovacích telies jednoradových s odvzdušnením do 2040mm	súb	1,000	18,05	18,05
0	K	735191903	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových	m2	4,320	0,49	2,12
0	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	24,000	0,60	14,40