

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

B-doplnok - Lokalita B - doplnok

JKSO:

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

KS:

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO:

46633324

IČ DPH:

SK2023521687

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing. Ľ. Šáriczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 324,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 324,94	20,00%	1 064,99

Cena s DPH

v EUR

6 389,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

D

tk

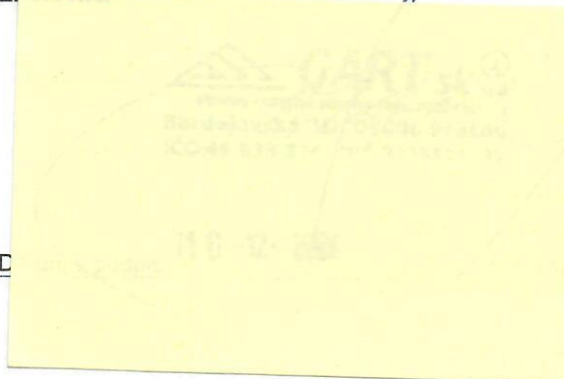

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

B-doplnok - Lokalita B - doplnok

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Projektant: A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 324,94

HSV - Práce a dodávky HSV

104,34

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

29,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

73,81

99 - Presun hmôt HSV

0,91

PSV - Práce a dodávky PSV

5 220,60

766 - Konštrukcie stolárske

5 220,60

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

B-doplnok - Lokalita B - doplnok

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Projektant: A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 324,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				104,34
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				29,62
1	K	317160153.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm - ozn. A18	ks	1,000	29,62	29,62
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				73,81
2	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,82	0,82
3	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,576	26,85	42,32
4	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,630	10,69	6,73
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,321	12,40	3,98
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,321	15,60	5,01
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,099	0,50	3,05
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,321	12,10	3,88
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,568	1,20	3,08
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,321	15,40	4,94
D	99		Presun hmôt HSV				0,91
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,024	38,10	0,91
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 220,60
D	766		Konštrukcie stolárske				5 220,60
12	K	766661000	Montáž a dodávka automatické otočné dvere so zárubňou 900x1970 mm, 1/3 presklenie mliečne sklo, lakťový spínač	ks	1,000	4 972,00	4 972,00
13	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4 972,000	0,05	248,60

Stavba:

Objekt:

Cast:

JKSO:

KS:

Objednávateľ:

1. ČO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

 $\dot{C}O_2$

46633324

IČ DPH: SK2023521687

Projektant:

İÇİŞİ

İÇ DPH:

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

 $\text{I}\ddot{\text{C}}\text{O:}$

1. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 684,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 684,89	20,00%	336,98
Cena s DPH			2 021,87
v EUR			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: B-doplnok - Lokalita B - doplnok

Časť: 02 - Lokalita B - elektroinštalácia - doplnok

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Projektant: A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 684,89
HSV - Práce a dodávky HSV	61,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	61,57
M - Práce a dodávky M	1 258,32
21-M - Elektromontáže	1 258,32
OST - Ostatné	318,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	47,00
VRN11 - Meranie	47,00

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

B-doplňok - Lokalita B - doplňok

Časť:

02 - Lokalita B - elektroinštalácia - doplňok

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 684,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61,57
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				61,57
1	K	971038141.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnice veľ. profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	3,000	4,99	14,97
2	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	10,000	4,66	46,60
D	M		Práce a dodávky M				1 258,32
D	21-M		Elektromontáže				1 258,32
3	K	210010109.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	8,10	121,50
4	M	34575006510.S	Lišta hranatá 40x20 mm, HF	m	15,000	8,10	121,50
5	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	15,000	1,28	19,20
6	K	210110051.S	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	2,000	16,80	33,60
7	K	210111611.S	Signálka LED chodbová červená / biela	ks	1,000	3,15	3,15
8	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	4,78	4,78
9	M	3450317701	Zásuvka 2x(2P+E), IP22, zapustená (SDN2800521)	ks	1,000	5,82	5,82
10	M	1	Súprava pre invalidov do WC, s nap. zdrojom na lištu, biela, napr.: 4013984124866, alebo ekvivalent	ks	1,000	329,70	329,70
11	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	6,70	6,70
12	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	3,12	3,12
13	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	23,10	23,10
14	M	R-WC	Rozvádzač R-WC (podľa výkresu č.3)	ks	1,000	131,25	131,25
15	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	20,000	1,38	27,60
16	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm ² RE	m	20,000	1,02	20,40
17	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	20,000	1,48	29,60
18	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm ²	m	20,000	1,44	28,80
19	K	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	5,000	6,30	31,50
20	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	5,000	0,58	2,90
21	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,000	10,50	31,50
22	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	10,50	31,50
23	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	10,20	30,60
24	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	10,50	31,50
25	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	63,00	189,00
D	OST		Ostatné				318,00
26	K	HZS001113	Príprava a odborné preskúšanie	hod	1,000	47,00	47,00
27	K	HZS001114	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	5,000	23,00	115,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	156,00	156,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				47,00
	D	VRN11	Meranie				47,00
29	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	47,00	47,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: C - Lokalita C

JKSO: Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

KS: Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO: 46633324 IČ DPH: SK2023521687

Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 467,07
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 467,07	20,00%	2 893,41
Cena s DPH			17 360,48
v EUR			

Projektant


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka iatka

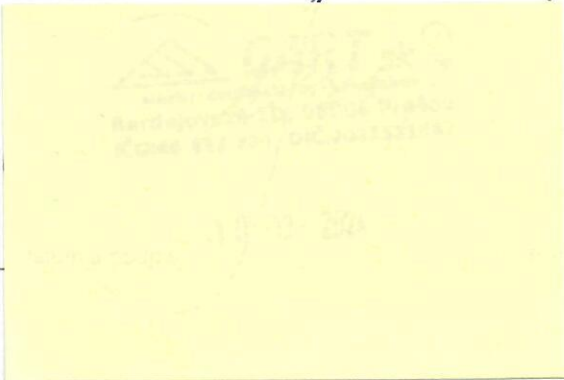

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: C - Lokalita C

Miesto:	Duklianskych hrdinov 3, Prešov	Dátum:	15. 4. 2024
Objednávateľ:	SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov	Projektant:	A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov
Zhotoviteľ:	GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov	Spracovateľ:	ing. Ľ. Šáriczká
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	14 467,07
HSV - Práce a dodávky HSV	305,26
1 - Zemné práce	30,29
2 - Zakladanie	47,53
5 - Komunikácie	116,45
99 - Presun hmôt HSV	110,99
PSV - Práce a dodávky PSV	41,81
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2,81
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	39,00
M - Práce a dodávky M	14 120,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	14 120,00

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

C - Lokalita C

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 467,07

D HSV Práce a dodávky HSV 305,26

D 1 Zemné práce 30,29

1	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	0,420	43,24	18,16
2	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	0,420	5,20	2,18
3	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	2,100	4,74	9,95

D 2 Zakladanie 47,53

4	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 - ozn. A13	m3	0,435	109,26	47,53
---	---	-------------	--	----	-------	--------	-------

D 5 Komunikácie 116,45

5	K	531362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,900	4,92	19,19
6	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm - E01	m2	3,000	8,10	24,30
7	K	581120215.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií, hr. 150 mm	m2	3,000	24,32	72,96

D 99 Presun hmôt HSV 110,99

8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,913	38,10	110,99
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 41,81

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2,81

9	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho - E01	m2	3,000	0,22	0,66
10	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	3,450	0,60	2,07
11	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,730	0,03	0,08

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 39,00

12	K	767100	Skrátenie zábradlia vrátane jeho úpravy - ozn. B2	ks	6,000	6,50	39,00
----	---	--------	---	----	-------	------	-------

D M Práce a dodávky M 14 120,00

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 14 120,00

13	K	1003	Montáž a dodávka - Zvislá zdvíhacia plošina UnaPorte, nosnosť 385 kg, rozmer podlahy 1100x1400 mm, elektricky ovládané - presný popis viď PD	súbor	1,000	14 120,00	14 120,00
----	---	------	--	-------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt:

C - Lokalita C

Časť:

03 - Lokalita C - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

KS:

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ:

SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

IČO:

46633324

IČ DPH:

SK2023521687

Projektant:

A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing. L. Šáriczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 550,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 550,37	20,00%	310,07

Cena s DPH

v EUR

1 860,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

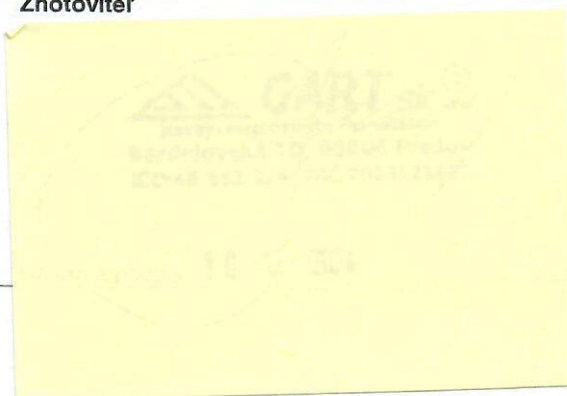

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: C - Lokalita C

Časť: 03 - Lokalita C - elektroinštalácia

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

A - Club s.r.o.,
Budovateľská34,
Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 550,37
HSV - Práce a dodávky HSV	12,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12,82
M - Práce a dodávky M	1 088,55
21-M - Elektromontáže	1 088,55
OST - Ostatné	390,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	59,00
VRN11 - Meranie	59,00

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budovy SOŠ Gastronómie a služieb, Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objekt: C - Lokalita C

Časť: 03 - Lokalita C - elektroinštalácia

Miesto: Duklianskych hrdinov 3, Prešov

Objednávateľ: SOŠ Gastronómie a služieb, Dukl. hrdinov 3, Prešov

Zhotoviteľ: GART sk s.r.o., Bardejovská 1D, Prešov

Dátum: 15. 4. 2024

Projektant: A - Club s.r.o., Budovateľská34, Prešov

Spracovateľ: ing. L. Šáriczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 550,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12,82
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12,82
1	K	971038151.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	2,000	6,41	12,82
D	M		Práce a dodávky M				1 088,55
D	21-M		Elektromontáže				1 088,55
2	K	210010109.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	4,92	98,40
3	M	34575006510.S	Lišta hranatá 40x20 mm, HF	m	15,000	7,36	110,40
4	M	34575006511.S	Lišta hranatá 40x20 mm, UV stabil	m	5,000	2,50	12,50
5	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	3,000	1,34	4,02
6	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	6,28	6,28
7	M	345510005902	Zásuvka jednonásobná, radenie 2P + PE, IP44, s prep.ochranou na povrch, biela, napr. 5598A-2999B, komplet	ks	1,000	11,72	11,72
8	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	10,71	10,71
9	M	358230001100.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 6 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	43,00	43,00
10	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	48,88	48,88
11	M	358240002400.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P, 25kA, Iimp= 12,5kA/pól, 3 moduly - SJBC 25kA	ks	1,000	507,75	507,75
12	K	210193210.S	Úprava v rozvádzači HR vr. materiálu	ks	1,000	48,00	48,00
13	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	25,000	1,15	28,75
14	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2	m	25,000	0,89	22,25
15	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	25,000	1,49	37,25
16	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	25,000	1,38	34,50
17	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	6,21	18,63
18	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	7,07	21,21
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	8,10	24,30
D	OST		Ostatné				390,00
20	K	HZS001113	Príprava a odborné preskúšanie	hod	1,000	82,00	82,00
21	K	HZS001114	Ostatné elektroinštalčné práce	hod	10,000	22,00	220,00
22	K	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	88,00	88,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				59,00
D	VRN11		Meranie				59,00
23	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	59,00	59,00



Harmonogram prác - vecný

Mesiace	Január					Február					Marec					Apríl					Máj					Jún				
Týždeň (kalendárny)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				

21-M

Dátum:

170-12-2024