

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
PREŠOV - SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB, Sídliisko Dukelských hrdinov 3
Objekt:
5 - MaR

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 12. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH | | | 19 803,00 |
| | | | |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znižená | 19 803,00 | 23,00% | 4 554,69 |
| | | | |
| Cena s DPH | | v EUR | 24 357,69 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

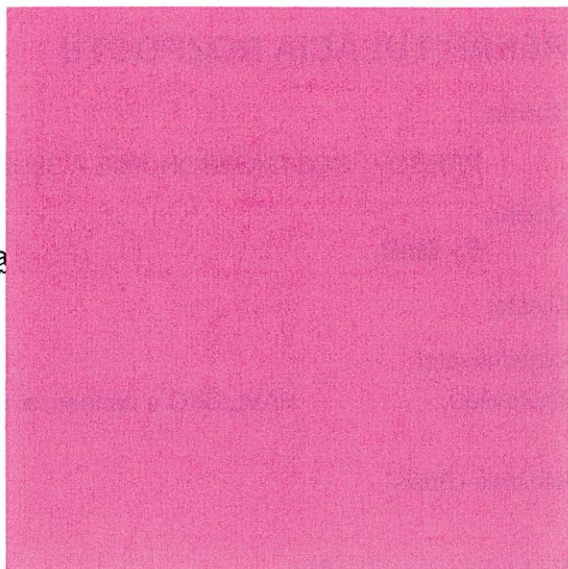

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PREŠOV - SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB, Sídliisko Dukelských hrdinov 3

Objekt:

5 - MaR

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 803,00

| | |
|--------------------|----------|
| D1 - Rozvádzač DTC | 4 240,00 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------------|--------|
| D2 - Poľná inštrumentácia | 817,50 |
|---------------------------|--------|

| | |
|----------------------|----------|
| D3 - Riadiaci systém | 4 420,00 |
|----------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| D4 - Kabeláž systému MaR + montážny materiál | 1 725,50 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| D5 - Inžinierske a programátorske služby | 8 100,00 |
|--|----------|

| | |
|---|--------|
| D6 - demontážne práce a likvidácia odpadu | 500,00 |
|---|--------|

ROZPOČET

Stavba:

PREŠOV - SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB, Sídlisto Dukelských hrdinov 3

Objekt:

5 - MaR

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| | p | | | | | | |

Náklady z rozpočtu

19 803,00

| | | | | | | | |
|---|---|------|---|-----|-------|----------|----------|
| D | | D1 | Rozvádzač DTC | | | 4 240,00 | |
| 0 | K | Pol1 | Rozvádzač DTC typ OCEP, 1000x600x250mm (prisadená montáž), IP54/20, (výzbroj rozvádzača podľa projektovej dokumentácie) Poznámka: ukotvenie do stavebnej konštrukcie a voľba vhodného kotvenia bude prevedená priamo na mieste inštalácie. | kpl | 1,000 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 0 | K | Pol2 | dielenská dokumentácia k výrobe rozvádzača (zohľadňujúca alternatívne komponenty zvoleného výrobcu oproti tým, ktoré boli zvolené ako referenčné v rámci projektu) | kpl | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 0 | K | Pol3 | Dielektrická rohož S1, hrúbka 5mm, 1250x1000mm Poznámka: presný rozmer sa odreže priamo na mieste inštalácie. | ks | 1,000 | 140,00 | 140,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---|----|-------|--------|--------|
| D | | D2 | Poľná inštrumentácia | | | 817,50 | |
| 0 | K | Pol4 | PLEXO IP55 - Povrchová zásuvka, 230V, 16A, IP55, Sivá | ks | 1,000 | 28,00 | 28,00 |
| 0 | K | Pol5 | XALD134 - Prepínač - 1 prepínač Ø22 otočný s aretáciou 1NO, ZAP/VYP | ks | 1,000 | 16,00 | 16,00 |
| 0 | K | Pol6 | STP100-100 - Ponomý snímač teploty vody STP100-100 | ks | 4,000 | 63,00 | 252,00 |
| 0 | K | Pol7 | Púzdro pre STP 100 mm bronz | ks | 4,000 | 4,50 | 18,00 |
| 0 | K | Pol8 | STX120-200 - káblový snímač teploty do jímky STX120-200 | ks | 2,000 | 47,00 | 94,00 |
| 0 | K | Pol9 | SPP110-600 - Snímač tlaku kvapalín SPP110-600kPa | ks | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 0 | K | Pol10 | STO100 - Vonkajší snímač teploty STO100 | ks | 1,000 | 9,50 | 9,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--|-----|-------|----------|----------|
| D | | D3 | Riadiaci systém | | | 4 420,00 | |
| 0 | K | Pol11 | SXWASB36PX10001 - SpaceLogic Server AS-B-36 Secure Boot (HW) - automatizačný server (8x digitálny výstup, 28x univerzálny vstup/výstupx 1xRS485) | ks | 1,000 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 0 | K | Pol12 | SXWSWXBBU010SD - SpaceLogic AS-B balík Standard (SW) - licencia k AS-B-36 v potrebnom rozsahu | lic | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 0 | K | Pol13 | Komunikačná karta Modbus/Bacnet pre riadiacu jednotku tepelných čerpadiel | ks | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 0 | K | Pol14 | iSMA-D-PA7C-B1-EU - HMI Displej 7" | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---|----|--------|----------|--------|
| D | | D4 | Kabeláž systému MaR + montážny materiál | | | 1 725,50 | |
| 0 | K | Pol15 | OBO 1809 - svorkovnica ekvipotenciálna | ks | 1,000 | 51,00 | 51,00 |
| 0 | K | Pol16 | OBO A11 - elektroinštalčná krabička 85x85x40 (vrátane potrebných prechodiek a | ks | 5,000 | 62,00 | 310,00 |
| 0 | K | Pol17 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 30,000 | 1,15 | 34,50 |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|------|-------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0 | K | Pol18 | Kábel JYTY-O 2x1 | m | 120,000 | 1,05 | 126,00 |
| 0 | K | Pol19 | Kábel JYTY-O 7x1 | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | K | Pol20 | Kábel JYTY-O 4x1 | m | 30,000 | 1,40 | 42,00 |
| 0 | K | Pol21 | Kábel JYTY-O 3x1 | m | 15,000 | 1,20 | 18,00 |
| 0 | K | Pol22 | Kábel JYTY-O 10x1 | m | 15,000 | 2,00 | 30,00 |
| 0 | K | Pol23 | Kábel H07V-K 1x16 | m | 10,000 | 4,00 | 40,00 |
| 0 | K | Pol24 | Kábel H07V-K 1x6 | m | 20,000 | 2,00 | 40,00 |
| 0 | K | Pol25 | VRM16 - rúrka pevná priemer 16mm (vrátane montážneho príslušenstva) | m | 20,000 | 1,80 | 36,00 |
| 0 | K | Pol26 | FXP16 - rúrka ohybná priemer 16mm (vrátane montážneho príslušenstva) | m | 10,000 | 2,00 | 20,00 |
| 0 | K | Pol27 | Žľab káblový NKZI 50x62mm 2,1m perforovaný so spojkou zinkovaný (vrátane montážneho príslušenstva - spojovací a kotviaci materiál - šróbovina, výložníky, závitové tyče) | m | 12,000 | 17,00 | 204,00 |
| 0 | K | Pol28 | Kryt žľabu V 62 S 62mm 2m kovový zinkovaný (vrátane montážneho príslušenstva - spojovací materiál) | m | 12,000 | 22,00 | 264,00 |
| 0 | K | Pol29 | Prepážka žľabu NPZ 50 S 50mm 2m kovová zinkovaná (vrátane montážneho príslušenstva - spojovací materiál) | m | 12,000 | 31,00 | 372,00 |
| 0 | K | Pol30 | Koleno žľabu NO 90X50X62 S kovové zinkované (vrátane montážneho príslušenstva - spojovací materiál) | ks | 2,000 | 28,00 | 56,00 |
| 0 | K | Pol31 | Veko oblúka NVO 90X62 S (vrátane montážneho príslušenstva - spojovací materiál) | ks | 2,000 | 12,00 | 24,00 |
| 0 | K | Pol32 | Chránič hrán NCH XX (ochrana hrán kovových žľabov) | m | 2,000 | 4,00 | 8,00 |
| 0 | K | Pol33 | ostatné agregované položky - spotrebný montážny materiál a el. inšt. materiál (spojky, svorky, výložníky, tvarovky žľabu, kotviaci materiál, sťahovacie pásky, prechodky, štítky, kliny, šróbovina, drátovina) | kpl | 1,000 | 50,00 | 50,00 |

D D5

Inžinierske a programátorské služby

8 100,00

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--|-----|-------|----------|----------|
| 0 | K | Pol34 | Konfigurácia automatizačného servera typu AS-B-36 (algoritmy riadenia, zálohy, premenné, alarmy, časové programy) | kpl | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 0 | K | Pol35 | Príprava tvorba grafických makier technológie (prevádzkové a havarijné stavy, alarmy, interaktívne prvky) | kpl | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 0 | K | Pol36 | Oviedenie do prevádzky; komplexné skúšky Poznámka: vykonaná bude 72 hodinová skúšobná prevádzka pod dohľadom, ktorá preukáže autonómnosť systému a bezpečnú a bezchybnú prevádzku všetkých funkčných celkov | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0 | K | Pol37 | Vypracovanie OPaOS elektrického zariadenia vrátane prislúchajúcich káblových rozvodov | kpl | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 0 | K | Pol38 | Zaškolenie obsluhy budúceho správcu objektu kotolne | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 0 | K | Pol39 | Ostatné nezaraďené práce - neocakavane práce nad rámec dodávok vykazovaných prác a s tým súvisiacich dodaných služieb (odhad) Poznámka: faktúrovaná bude cena za celkový počet hodín. Nutné vydokladovať oprávneným súpisom skutočne vykonaných prác a dodaných | hod | 8,000 | 25,00 | 200,00 |
| 0 | K | Pol40 | Projekt skutočného vyhotovenia a odovzávacia dokumentácia (certifikáty, atesty, kalibračné listy, vyhlásenia o zhode a parametroch, oprávnenia, revízne správy, preberacie protokoly, technické listy) | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|---------|-------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0 | K | Pol41 | Inžinierska činnosť a projekt management počas celej doby realizácie (odhad) Poznámka: faktúrovaná bude cena za celkový počet hodín. Nutné vydokladovať oprávneným súpisom skutočne vykonaných prác a dodaných služieb. | hod | 4,000 | 25,00 | 100,00 |

D D6 demontážne práce a likvidácia odpadu 500,00

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--|-----|-------|--------|--------|
| 0 | K | Pol42 | Odvoz a likvidácia odpadu (elektro-odpad) do 250kg | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|---|---|-------|--|-----|-------|--------|--------|

