

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Spojená škola Juraja Henischa

So sídlom: Slovenská 5, 085 01 Bardejov
IČO: 42 035 261
DIČ: 2022231651
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0051 7482
Štatutárny orgán: Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy
(ďalej len „objednávateľ“)

a

GMT projekt, spol. s r.o.

So sídlom: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
IČO: 36 484 971
DIČ: 2020029154
IČ DPH: SK2020029154
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856
Registrácia: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P
V mene spoločnosti koná: Ing. arch. Slavomír Gmitter. konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a na základe uznesenia č. 424/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 10.02.2020 uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018 z titulu dofinancovania projektu. Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s §18 ods. 5 v nadväznosti na §18 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet Dodatku č. 2

Čl. 2 PREDMET PLNENIA - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 2 je rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „Zvýšenie počtu žiakov SŠ Juraja Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“. Predmet Dodatku č. 2 je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1

k Dodatku č. 2. Súčasťou vykonania diela je aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 4 CENA DIELA – bod. 4.2 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne dohodnutú sumu takto:

Celková cena diela bez DPH	300 457,37 EUR
Výška DPH (20%)	60 091,47 EUR

Celková cena za dielo celkom vrátane DPH	360 548,84 EUR
--	----------------

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 340.346,36 EUR s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe uznesenia č. 424/2018 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 10.02.2020 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 20.202,48 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2018 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Bardejove, dňa: 24 06 2020

V Bardejove, dňa: 24 06 2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. arch. Slavomír Gmitter
konateľ

Ing. Peter Dulenčin, PhD.
štatutárny zástupca

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2

Krycí list stavby

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ - Práce navyše

Ks:

Zákazka:

Dňa

Odberateľ: Stredná škola Juraja Henischa v Bardejove IČO: 42035261

Slovenská 5, 085 01 Bardejov DIČ: 2022231651

Dodávateľ: GMT projekt, spol. s r.o. IČO: 36484971

Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov DIČ: 2020029154

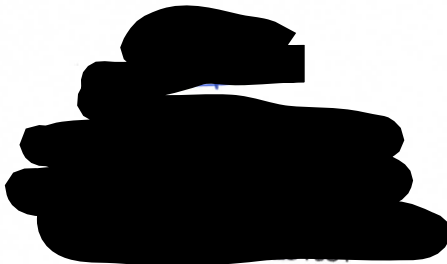
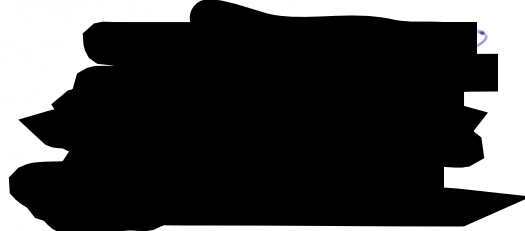
Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			16 835,40	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky		
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti		
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava		
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	16 835,40	
					22	DPH 20% z	16 835,40	3 367,08
					23	DPH 0% z		0,00
					24	Spolu		20 202,48
					F			

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Prístavba odborných učební - Práce navyč	3 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,02
SO 02 Výstavba šikmých striech - Práce navyč	3 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,26
SO 03 Rekonštrukcia CNC dielne - Práce navyč	9 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507,12
Celkom bez DPH	16 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835,40
DPH 20% z	16 835,40					3 367,08
Celkom						20 202,48

Krycí list rozpočtu

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Objekt SO 01 Prístavba odborných učební - Práce naviac

Ks:

Zákazka:

Dňa

Odberteľ: Stredná škola Juraja Henischa v Bardejove

IČO: 42035261

Slovenská 5, 085 01 Bardejov

DIČ: 2022231651

Dodávateľ: GMT projekt, spol. s r.o.

IČO: 36484971

Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

DIČ: 2020029154

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov

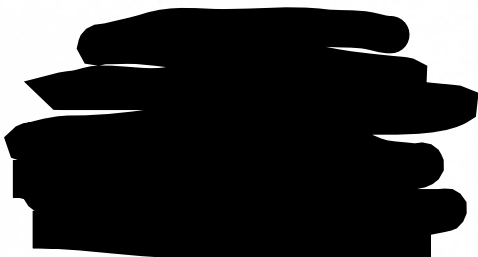
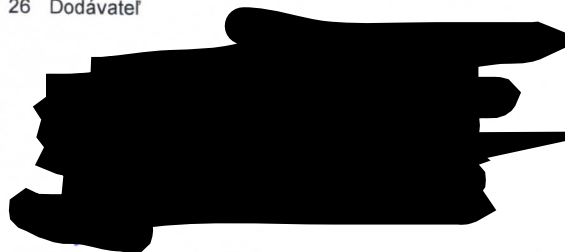
IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 399,71	0,00	2 399,71	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	129,60	0,00	1 453,31	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			3 853,02	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	3 853,02
					22	DPH 20% z 3 853,02	770,60
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	4 623,62
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Stredná škola Juraja Henischa v Bardejove

Dodávateľ: GMT projekt, spol. s r.o.

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Objekt SO 01 Prístavba odborných učební - Práce navyč

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 399,71	0,00	2 399,71	2,7000	0,0000
Práce HSV	2 399,71	0,00	2 399,71	2,7000	0,0000
Práce PSV					
MALBY	129,60	0,00	129,60	0,0200	0,0000
Práce PSV	129,60	0,00	1 453,31	0,0200	0,0000
Celkom	2 529,31	0,00	3 853,02	2,7200	0,0000

Rozpočet ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ / SO 01 Prístavba odborných učební

Odberateľ: Stredná škola Juraja Henischa v Bardejove

Dodávateľ: GMT projekt, spol. s r.o.

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Objekt SO 01 Prístavba odborných učební - Práce naviac

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Gena celkom
		Práce HSV					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
11/A 1	612421740	Penetračný náter stien	m2	73,958	1,95		144,22
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	73,958	4,90		362,39
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	48,908	6,58		321,81
11/A1	632452642	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 3 mm	m2	154,240	6,46		996,39
11/A1	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná, stredo zrná - sokel	m2	25,050	22,95		574,90
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2 399,71	0,00	2 399,71
		Práce HSV			2 399,71	0,00	2 399,71
		Práce PSV					
		NÁTERY					
	783811109	Nátery syntetické omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	192,400	6,88		1 323,71
		NÁTERY			1 323,71	0,00	1 323,71
		MALBY					
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	48,908	0,74		36,19
784/A 1	784452371	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	48,908	1,91		93,41
		MALBY			129,60	0,00	129,60
		Práce PSV			129,60	0,00	1 453,31
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00
SO 01 Prístavba odborných učební				Celkom			3 853,02

Krycí list rozpočtu

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Objekt SO 02 Výstavba šikmých striech - Práce naviac

Ks:

Zákazka:

Dňa

Odberateľ: Stredná škola Juraja Henischa v Bardejove IČO: 42035261

Slovenská 5, 085 01 Bardejov DIČ: 2022231651

Dodávateľ: GMT projekt, spol. s r.o. IČO: 36484971

Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov DIČ: 2020029154

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 793,36	0,00	2 793,36	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	681,90	0,00	681,90	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			3 475,26	10	Spolu	0,00

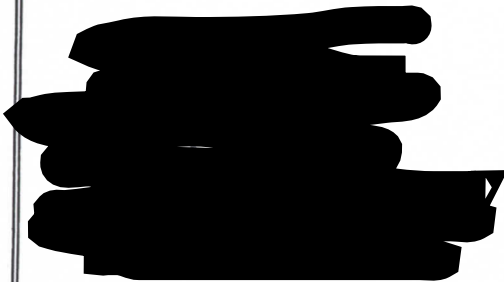
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

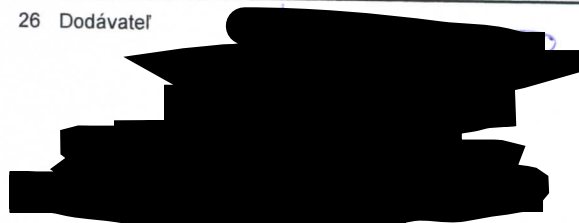
Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	3 475,26	
22	DPH 20% z	3 475,26	695,05
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		4 170,31

Odberateľ

26 Dodávateľ





Odberteľ: Stredná škola Juraja Henischa v Bardejove

Dodávateľ: GMT projekt, spol. s r.o.

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Objekt SO 02 Výstavba šikmých striech - Práce navyč

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	296,82	0,00	296,82	0,2400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 493,44	0,00	2 493,44	0,3400	0,0000
PRESUNY HMÔT	3,10	0,00	3,10	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 793,36	0,00	2 793,36	0,5800	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	681,90	0,00	681,90	0,0000	0,0000
Práce PSV	681,90	0,00	681,90	0,1000	0,0000
Celkom	3 475,26	0,00	3 475,26	0,6800	0,0000

Rozpočet ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ / SO 02 Výstavba šikmých striech

Odberateľ: Stredná škola Juraja Henischa v Bardejove

Dodávateľ: GMT projekt, spol. s r.o.

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Objekt SO 02 Výstavba šikmých striech - Práce naviac

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612421741	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	18,000	4,90		88,20	0,180	
11/A 1	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a omietka 2 mm - fasáda	m2	18,000	11,59		208,62	0,063	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			296,82	0,00	296,82	0,240	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	482,291	2,30		1 109,27		
3/A 1	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	482,291	1,35		651,09	0,342	
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	482,291	1,52		733,08		
		OSTATNÉ PRÁCE			2 493,44	0,00	2 493,44	0,340	0,000
		PRESUNY HMŔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	0,310	10,00		3,10		
		PRESUNY HMŔT			3,10	0,00	3,10	0,000	0,000
		Práce HSV			2 793,36	0,00	2 793,36	0,580	0,000
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764/A 6	764000000	Predĺženie vetracích kom	m	81,420	16,75		1 363,79	0,193	
		Práce PSV			681,90	0,00	681,90	0,100	0,000
SO 02 Výstavba šikmých striech				Celkom	3 475,26	0,00	3 475,26	0,680	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Objekt SO 03 Rekonštrukcia CNC dielne - Práce navyč

Ks:

Zákazka:

Dňa

Odberateľ: Stredná škola Juraja Henischa v Bardejove IČO: 42035261

Slovenská 5, 085 01 Bardejov DIČ: 2022231651

Dodávateľ: GMT projekt, spol. s r.o. IČO: 36484971

Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov DIČ: 2020029154

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	5 526,05	0,00	5 526,05	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			5 526,05	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20
			5 526,05
		22	DPH 20% z
			5 526,05
			1 105,21
		23	DPH 0% z
			0,00
			0,00
		24	Spolu
			6 631,26
		F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Stredná škola Juraja Henischa v Bardejove

Dodávateľ: GMT projekt, spol. s r.o.

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Objekt SO 03 Rekonštrukcia CNC dielne - Práce navyč

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sučet (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	5 494,75	0,00	5 494,75	3,1300	100,0500
PRESUNY HMÔT	31,30	0,00	31,30	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 526,05	0,00	5 526,05	3,1300	100,0500
Celkom	9 507,12	0,00	9 507,12	3,1300	100,0500

Rozpočet ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ / SO 03 Rekonštrukcia CNC dielne

Odberateľ: Stredná škola Juraja Henischa v Bardejove

Dodávateľ: GMT projekt, spol. s r.o.

Stavba ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SŠ JH V BARDEJOVE NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ

Objekt SO 03 Rekonštrukcia CNC dielne - Práce naviac

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
		Práce HSV						
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	383,330	5,43		2 081,48	0,000
13/B 1	632452613	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	383,330	7,02		2 690,98	3,128
13/B1	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	183,900	2,78		511,24	
13/B 1	771540020	Opravy podláh z dlaždíc keramických 11-25 ks/m2,	kus	67,000	3,15		211,05	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	5 494,75	3,130
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,130	10,00		31,30	
		PRESUNY HMÔT				0,00	31,30	0,000
		Práce HSV				0,00	5 526,05	3,130
		Práce PSV						
		NÁTERY						
	783811109	Nátery syntetické omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	200,000	6,88		1 376,00	
		NÁTERY			1 376,00	0,00	1 376,00	
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
R/R 0	22	Elektroinštalácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	3 981,07		3 981,07	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			3 981,07	0,00	3 981,07	0,000
		Montážne práce				0,00	0,00	0,000
SO 03 Rekonštrukcia CNC dielne					Celkom		9 507,12	3,130

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SŠJH v Bardejove na praktickom vyučovaní

Objekt: SO03 - SO 03 Rekonštrukcia CNC dielne / BJ Kúpeľná / ELEKTRO

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

IČO: 42035261

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

IČO: 36484971

IČO DPH: SK20200291

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 981,07
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 981,07
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 277,57	255,51
Cena s DPH		v	EUR	4 236,58

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

24 06 2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

24 06 2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SŠJH v Bardejove na praktickom vyučovaní

Objekt: **SO03 - SO 03 Rekonštrukcia CNC dielne / BJ Kúpeľná / ELEKTRO**

Miesto: Bardejov

Dátum:

Objednávateľ: Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove, Slovi Projektant:

Zhotoviteľ: GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, 085 0 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 981,07
M - Práce a dodávky M	3 235,07
21-M - Elektromontáže	3 235,07
HZZ - Hodinové zúčtovacie sadzby	746,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 981,07

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov SŠJH v Bardejove na praktickom vyučovaní

Objekt: SO 03 Rekonštrukcia CNC dielne / BJ Kúpeľná / ELEKTRO - NAVIAC PRÁCE

Miesto: Bardejov

Dátum:

Objednávateľ: Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove, Slova
Zhotoviteľ: GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, 085 0 Spracovateľ: Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 981,070

M - Práce a dodávky M

3 235,070

21-M - Elektromontáže

3 235,070

200	K	210010108	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 24x22 vkladacia	m	20,000	1,280	25,600
201	M	3451301500	I-Žlab MIK 16/25	m	20,000	0,790	15,800
202	K	210010109	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 40x40 vkladacia	m	6,000	1,510	9,060
203	M	3451301900	I-Žlab MIK 40/40	m	6,000	2,390	14,340
16	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	7,000	10,190	71,330
17	M	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	7,000	2,140	14,980
164	K	210010352	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	1,000	12,740	12,740
165	M	3450941100	Krabica 6455-26 Acid	ks	1,000	4,260	4,260
18	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	20,000	0,780	15,600
19	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	20,000	0,060	1,200
20	K	210100002	Ukončenie vodičov do 6 mm ²	ks	20,000	0,750	15,000
29	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,280	8,560
30	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	2,000	2,710	5,420
50	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	5,570	44,560
51	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	8,000	2,460	19,680
160	K	210201311	Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	ks	10,000	5,480	54,800
161	M	3483301080	Svietidlo 2x36W, IP66, PEPS T8, /T2/	ks	10,000	27,000	270,000
162	M	3470304000	Trubica OSRAM 120cm 36W	ks	20,000	1,320	26,400
87	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj - núdzový režim	ks	1,000	4,300	4,300
88	M	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo 8W, IP42, 1 hodina, ZORKA núdzový režim	ks	1,000	22,760	22,760
186	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	196,000	0,670	131,320
187	M	3410350085	CYKY -J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	186,000	0,460	85,560
188	M	34103500851	CYKY -O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	0,460	4,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	50,000	0,750	37,500
190	M	3410350086	CYKY -J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	0,730	36,500
250	K	210020121	Montáž závesného káblového výložníka 100-400mm	ks	84,000	2,250	189,000
251	K	210020504	Montáž káblového žlabu KCJ, KGL 100-400	m	90,000	12,140	1 092,600
252	M	160416	KGL/KGOL 300H60/3 Žlab 0,7 mm	m	6,000	7,230	43,380
253	M	160316	KGL/KGOL 200H60/3 Žlab 0,7 mm	m	50,000	5,150	257,500
254	M	160216	KGL/KGOL 100H60/3 Žlab 0,7 mm	m	34,000	4,330	147,220
255	M	730612	WT/WTO120M8 Vešiak trapézový	ks	84,000	0,960	80,640
256	M	1652501	PGCM8/3 Závitová tyč 3000 mm	ks	14,000	2,620	36,680
257	M	720210	WSS 100 Držiak fajkový	ks	34,000	1,680	57,120
258	M	720220	WSS 200 Držiak fajkový	ks	50,000	2,000	100,000
259	M	650501	PGM8/01 Tyčka závesu 10 cm	ks	84,000	0,250	21,000
260	M	650144	NS M8 Matica 100ks	bal	1,000	2,080	2,080
261	M	650444	PP8 Podložka 100ks	bal	1,000	0,880	0,880
262	M	651141	SGK M6X 12	bal	1,000	9,150	9,150
263	M	650843	SMM10X30 Skrutka 100ks	bal	1,000	17,250	17,250
189	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	120,000	0,750	90,000
190	M	3410350086	CYKY -J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	0,730	87,600
191	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	35,000	0,720	25,200
192	M	3410350097	CYKY -J 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	0,740	25,900

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

746,000

207	K	HZS000111	Demontážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	10,500	105,000
264	K	HZS000001	Prenájom plošiny	hod	50,000	11,500	575,000
158	K	HZS000113	Revízia elektroinštalácie	hod	6,000	11,000	66,000