

Dôvodová správa

Názov projektu: Debarierizácia SOŠ polytechnickej ako organizačnej zložky Spojenej školy, SNP 16, Sabinov“

Dôvodová správa podáva vysvetlenie k jednotlivým položkám naviac prác v rámci realizácie stavebných prác pre projekt: **Debarierizácia SOŠ polytechnickej ako organizačnej zložky Spojenej školy, SNP 16, Sabinov“**

Táto zmena obsahuje 5 zmenových listov. Podrobný popis jednotlivých zmenových listov vid'. nižšie

Zmenový list č.1 – Zvislé a kompletne konštrukcie

Popis zmeny:

V časti hlavný vstup po odobratí starej dlažby je taktiež povrch nesúdržný, krivý a drolí sa je potrebné celú plochu podesty ďalej vyrovnať pred pokládkou novej dlažby napríklad samonivelačným poterom cementovým rozmery podesty 12,25x3,6m.

Je potrebná aj penetrácia pod samonivelačný poter. Vybitie dverného otvoru pre vstup do bezbariérovej záchodovej kabíny, stena mala byť tehlová, ale je z monolitu o hrúbke 150 mm, prácnejšie viac času na vybitie, 1000x2000 mm otvor.

Zmenový list č.2 – Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Popis zmeny: po vysekaní dlažby v časti bezbariérová záchodová kabínka bol povrch nesúdržný a drolil sa kde bude potrebné vybrať ho a nahradiť novým cementovým poterom o hrúbke ccas 12cm rozmer plochy 1500x750mm, miesto dôkladne vyčistiť, povysávať a napenetrovať.

Zmenový list č.3 – Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Popis zmeny: V časti hlavný vstup po o dobratí starej dlažby je taktiež povrch nesúdržný, krivý a drolí sa. Je potrebné celú plochu podesty ďalej vyrovnať pred pokládkou novej dlažby napríklad samonivelačným poterom cementovým rozmery podesty 12,25x3,6m.

Je potrebná aj penetrácia pod samonivelačný poter. Vybitie dverného otvoru pre vstup do bezbariérovej záchodovej kabíny, stena mala byť tehlová ale je z monolitu o hrúbke 150 mm, prácnejšie viac času na vybitie 1000x2000 mm otvor.

Zmenový list č.4 – Konštrukcie stolárske

Popis zmeny: Plastové dvere boli navrhnuté iba na výmenu krídiel, kde by zárubeň v niektorých prípadoch aj svetlíky ostali. Bolo navrhnuté iba vyvesenie plastových krídel a nahradiť novými plastovými krídlami inými šírkami, kvôli prechodu pre imobilné osoby. Ďalej keďže sa jedná o staršie plastové dvere nie je možné vyrobiť iba samotné krídla, aby pasovali do existujúcich plastových zárubní.

Je potrebné tak vyrobiť komplet nové dvere so zárubňami a svetlíkmi v určitých prípadoch. Tým pádom potrebujem vykonať kompletnú demontáž dverí a zárubní a novu montáž dverí a zárubní s výpravkami ostenia a maľbou.

Zmenový list č.5 – Presun hmôt HSV

Popis zmeny: Pri týchto prácach naviac je potrebný aj presun hmôt .

Z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti, a účelnosti realizovaného projektu je nevyhnutné tieto doplnenia realizovať okamžite.

Pri uzatváraní predmetného dodatku a ocenení prác navyše prijímateľ vykonal kontrolu hospodárnosti, t.j. kontrolu dodržania ceny v položkách, ktoré sa v rozpočte nachádzali.

Dodatok je uzavretý v súlade s § 18 ods. 3, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Ide o zmeny (stavebné práce), ktorých hodnota nepresahuje 15% hodnoty pôvodnej zmluvy.

Výška dofinancovania v rámci Dodatku č.2 k Zmluve o dielo: 9673,42 EUR s DPH.


V Prešove dňa: 04.03. 2025

Generálny projektant: Ing. Marek Gmitro

Zhotoviteľ: Pozemné staviiteľstvo, a.s.
Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Objednávateľ: SOŠ polytechnická Spojená škola
SNP 16., Sabinov
Ing .Miloš Ondrejko
Riaditeľ školy

Stavebný dozor: Ing. Peter Macko

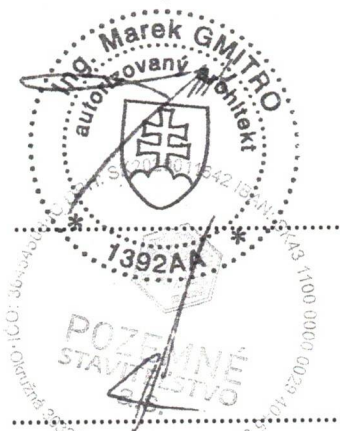

SPOJENÁ ŠKOLA
SNP 16, 083 01 SABINOV
-1-

